


高速主轴

直角头

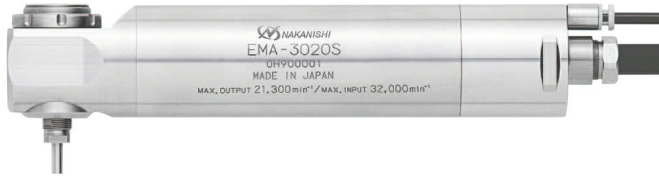

型号 | EMA-3020S

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工

特点 主轴外壳由精密研磨、硬化的不锈钢（SUS-420）制成，外径为 $\phi 30\text{mm}$
使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，消除了更换和维护电刷的麻烦
为了便于拆卸电机主轴，提供快速断开的电源线

规格参数

| 型号 | 编号 | 外径 | 输出端最高转速 | 减速比 | 输入端最高转速 | 主轴精度 | 夹头型号 | 最大功率 | 重量 |
|-----------|--|--------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------|------|------|
| EMA-3020S | 1758 | φ30 mm | 21300 min ⁻¹ | 1:1.5 | 32000 min ⁻¹ | 3μm以内 | CHSS系列 (φ1.0~φ3.175mm) | 275W | 605g |
| 标准配件 | 筒夹 (CHSS-3.0) : φ3.0mm/ 扳手 (7×5.1) · (8×6.1) : 各1个 | | | | | | | | |
| 选购 | 筒夹 (CHSS系列) : φ1.0~φ3.175mm 连接线 : 3m (1778)、4m (1768)、6m (1767)、8m (1766) | | | | | | | | |

*尾部连接线如有其他尺寸要求请联系我司业务人员