


## 六角形固定器

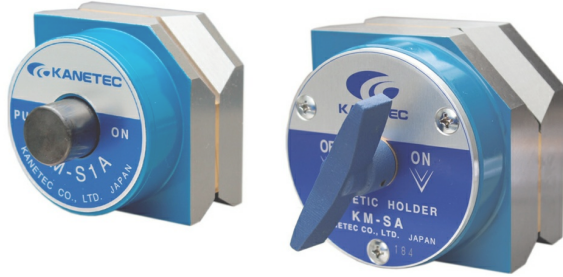

型号 | KM-SA

产地 | 日本·Kanetec

### 产品描述

**用途** 用于铁板或构件的部件进行临时焊接作业、组件的临时组装、临时压合等，吸附力强、保持力强

**特点** 保持角度可设置为45°，90°和135°  
KM-S1A是旋转按钮式，KM-SA是手柄旋转式，可以开/关磁力  
表面有V型槽，工件吸附面在平面上和曲面上都能产生很强的吸附力

## 规格参数

---

型号	吸着力 ( kgf )		尺寸 ( mm )
	丸钢	铁板	
KM-SA	60~90、15~20	120~140、80~100	112x112x94
KM-S1A	20~30、5~7	20~60、10~35	60x60x42

使用上注意：吸着力是在以钢材 SS400，板厚 10mm 的研磨表面上为基准

长时间在高温下使用，要注意磁力衰减的可能