


直角固定器

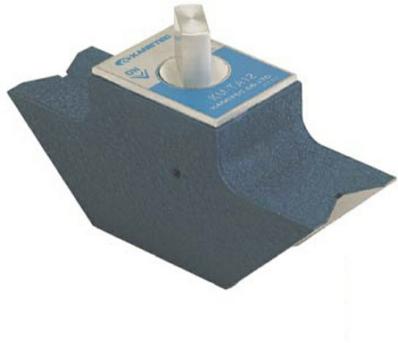

 **KANETEC**

型号 | KM-TA

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 可用于铁板或构件的部件进行临时焊接作业、组件的临时组装、临时压合等，吸附力强、保持力强

特点 吸附面有V型槽，不仅可以用于平板材料，还可以用于圆钢、管材等曲面材料
具有ON-OFF切换功能
保持角度只有90°

规格参数

型号	吸着力 (kgf)	尺寸 (mm)		
		长	宽	高
KM-TA12	40	72	36	120

使用上注意：吸着力是在以钢材 SS400，板厚 10mm 的研磨表面上为基准

长时间在高温下使用，要注意磁力衰减的可能