


铁屑分离器



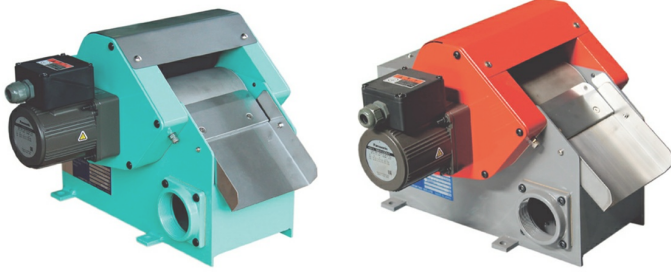

型号 | MS-F

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 可以并入磨床的磨削液净化循环系统，作为净化的主要部分，用于磨床去除铁粉
通过漂浮和沉淀分离磨料粉等非铁粉的罐结合使用，将洗涤和再生的磨削液重新提供给磨床

特点 磁鼓旋转驱动结构经过修改，提高了耐用性
挤压辊张紧机构经过重新设计，提高了挤压性能
在旋转部分和流入口处安装了一个盖子，以提高安全性并防止研磨冷却液飞溅/散落
出水口可左右、底面选择，灵活应对循环系统布局变化
高磁力型（MS-FBH：最大表面磁通密度0.3T（3000G））和超高磁力型（MS-FBHP：最大表面磁通密度0.5T（5000G）），可有效地收集弱磁性污泥和微小污泥
提供右侧电机类型（MS-F-R）
所有型号都配有污泥箱。

规格参数

型号				处理能力 (升/分钟)	电源	电机功率	尺寸 (mm)			
标准型	高磁力型	超高磁力型	右侧有电机 类型				B	L	H	h
MS-2FB	MS-2FBH	MS-2FBHP	MS-2FB-R	20	三相 AC200/220V	25W	141	375	271	135
MS-4FB	MS-4FBH	MS-4FBHP	MS-4FB-R	40			191	380	271	135
MS-6FB	MS-6FBH	MS-6FBHP	MS-6FB-R	60			241	380	271	135
MS-8FB	MS-8FBH	MS-8FBHP	MS-8FB-R	80		341	510 510	286	142	
MS-12FB	MS-12FBH	MS-12FBHP	MS-12FB-R	120		40W	441	515	286	151 151
MS-18FB	MS-18FBH	MS-18FBHP	MS-18FB-R	180			491	655	321	165
MS-24FB	MS-24FBH	MS-24FBHP	MS-24FB-R	240			541	655	321	165