


## 小直径多角度可调倒角刀

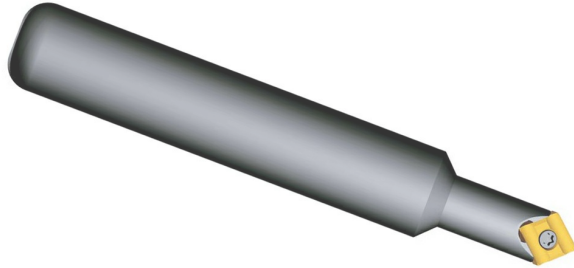

倒角加工

**NICECUT**

型号 | SNK1516C

产地 | 日本·Fujigen

### 产品描述

用途 | 倒角加工

特点 | 比以往的倒角刀更适用于小型加工径的小直径类型  
根据用途选择5°~75°的角度（每5°可调）  
刀片种类丰富，适合各种工件材料的加工

## 规格参数

型号	刃数	尺寸 ( mm )									$\alpha^\circ$	加工能力 ( mm )
		$\phi D$	$\phi D_s$	$\phi d$	L	ls	Ln	S	刃长X	刃长Z		
SNK1516 C	1	18.0	0.5	20	125	95	30	2.3	7.1	1.9	15°	$\phi 1.0$ - $\phi 16.3$
SNK2016 C	1	18.2	1.1	20	125	95	30	3.1	7.1	2.6	20°	$\phi 1.7$ - $\phi 16.6$
SNK2515 C	1	17.0	0.6	20	125	95	30	3.8	6.9	3.2	25°	$\phi 1.2$ - $\phi 15.6$
SNK3015 C	1	16.3	0.7	20	125	95	30	4.5	6.8	3.9	30°	$\phi 1.3$ - $\phi 15.0$
SNK3514 C	1	15.5	0.7	20	125	95	30	5.2	6.4	4.5	35°	$\phi 1.3$ - $\phi 14.3$
SNK4013 C	1	14.6	0.8	20	125	95	30	5.9	6.0	5.0	40°	$\phi 1.4$ - $\phi 13.5$
SNK4512 C	1	13.5	0.9	20	125	95	30	6.4	5.5	5.5	45°	$\phi 1.5$ - $\phi 12.7$
SNK5014 C	1	15.5	4.0	20	125	95	30	7.0	5.0	6.0	50°	$\phi 4.6$ - $\phi 14.7$
SNK5514 C	1	15.2	5.0	20	125	95	30	7.5	4.5	6.4	55°	$\phi 5.6$ - $\phi 14.6$
SNK6015 C	1	15.6	6.7	20	125	95	30	7.9	3.9	6.8	60°	$\phi 7.2$ - $\phi 15.1$
SNK6515 C	1	15.5	8.0	20	125	95	30	8.4	3.2	6.9	65°	$\phi 8.5$ - $\phi 15.1$
SNK7014 C	1	15.1	9.0	20	125	95	30	8.7	2.6	7.1	70°	$\phi 9.4$ - $\phi 14.8$
SNK7514 C	1	14.5	10	20	125	95	30	9.0	1.9	7.1	75°	$\phi 10.3$ - $\phi 14.4$

## 规格参数

材质	进刀量 ( fz )	切削速度 ( m/min )	旋转数 ( r.p.m. )	切削液	推荐刀片
普通钢	0.08-0.2	200-250	3000	NO	C32GUX
合金钢	0.08-0.2	200-250	3000	NO	NK2001
淬火钢HRC~45	0.08-0.2	200-250	3000	YES	C32GUX AC25D
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.08-0.2	200-250	2000	YES	C32GUX
铸铁	0.08-0.2	200-250	2000	NO	AC25D
树脂	0.08-0.3	250-800	5000	YES	C32GUX
铝合金	0.08-0.3	250-800	5000	YES	NK1010
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

## 规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	C32GUX	NK2001	2	3pcs/盒
		NK1010		
		NK2020		
		NK3030		
		NK5050		
		NK6060		
		NK8080		
		AC15D		
		AC25D		
		HSS		
		HSS TiN		