

PEACOCK



高精達
SUPER TOOLING

深圳市高精达精密工具有限公司

电话: (0755) 8226 7222 传真: (0755) 8226 7333

地址: 深圳市福田区八卦岭工业区 423 栋 5 楼 511-513 室

标准型量表

最小读值:0.01



<HG>

高精度型

107-HG

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



耐久型

107-DX

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



标准型

107

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



平背型



107F

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



防油型




107-SWA

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



107-BL

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



107F-RE

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm

含测头提升线




107-LL

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm

含测头提升扳手

外观尺寸图

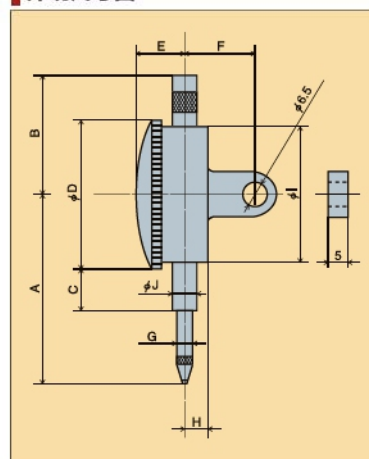



107W

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



107F-T

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



107-E

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm
低测定力 0.4N



17

最小读值：0.01mm
测量范围：1mm



防油型

57-SWA

最小读值：0.01mm
测量范围：5mm



57

最小读值：0.01mm
测量范围：5mm



57F

最小读值：0.01mm
测量范围：5mm



57B

最小读值：0.01mm
测量范围：5mm

型 号	最小读值	测定范围	指 示 误 差 um		测定压力	外 观 尺 寸 mm				牌 价
	mm	mm	邻接误差	全测定范围	(N) 以下	A	B	D	J	
107-HG	0.01	10	6	±10	1.4	65	41.5	53	8	
107-DX	0.01	10	8	±15		65	50.7	55.7	8	
107	0.01	10	8	±15		65	41.5	53	8	
107F	0.01	10	8	±15		65	41.5	53	8	
107-SWA	0.01	10	8	±15		68	41.5	55	8	
107-BL	0.01	10	8	±15		65	41.5	53	8	
107F-RE	0.01	10	8	±15		65	41.5	53	8	
107-LL	0.01	10	8	±15		65	—	53	8	
107W	0.01	10	8	±15		65	41.5	55	8	
107F-T	0.01	10	8	±15		65	41.5	53	8	
107-E	0.01	10	8	±15	0.4	65	41.5	53	8	
17	0.01	1	8	—	1.4	65	41.5	53	8	
57-SWA	0.01	5	8	±15		65	41.5	55	8	
57	0.01	5	8	±15		65	41.5	53	8	
57F	0.01	5	8	±15		65	41.5	53	8	
57B	0.01	5	8	±15		65	41.5	53	8	

标准型千分表

最小读值:0.001mm 至 0.005mm

<HG>

高精度型



5B-HG

最小读值: 0.001mm
测量范围: 1mm

耐久型



5-DX

最小读值: 0.001mm
测量范围: 1mm

标准型



5B

最小读值: 0.001mm
测量范围: 1mm



5F

最小读值: 0.001mm
测量范围: 1mm

防油型



5-SWF

最小读值: 0.001mm
测量范围: 1mm



25

最小读值: 0.001mm
测量范围: 2mm



25F-RE

最小读值: 0.001mm
测量范围: 2mm



25S

最小读值: 0.001mm
测量范围: 2mm



55

最小读值: 0.001mm
测量范围: 5mm



55-DX

最小读值: 0.001mm
测量范围: 5mm



56

最小读值: 0.005mm
测量范围: 5mm

型 号	最小读值	测定范围	指示误差 μm		测定压力	外观尺寸 mm				牌 价
	mm	mm	邻接误差	全测定范围	(N) 以下	A	B	D	J	
5B-HG	0.001	1	2	± 3	1.5	60	41.5	53	8	
5-DX	0.001	1	2.5	± 5		60	42.6	55.7	8	
5B	0.001	1	2.5	± 5		60	41.5	53	8	
5F	0.001	1	2.5	± 5		60	41.5	53	8	
5-SWF	0.001	1	2.5	± 5		63	41.5	55	8	
25	0.001	2	4	± 7		72	42	66.5	8	
25F-RE	0.001	2	4	± 7		72	41	66.5	8	
25S	0.001	2	4	± 7		60	42.6	55.7	8	
55	0.001	5	5	± 10		73	52	66	8	
55-DX	0.001	5	5	± 10		62	44.5	57	8	
56	0.005	5	6	± 12		62	44.5	57	8	

大量程

最小读值:0.01,0.05mm 至 0.1mm



207

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm



207F-PL

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm



反表盘型

207F-T

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm



207S-LL

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm



207S

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm



207W

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm



反表盘型


207WF-T

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm



307S

最小读值：0.01mm
测量范围：30mm

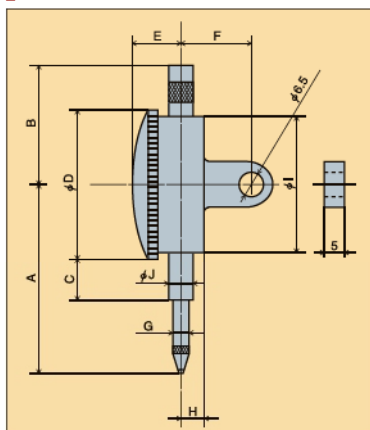

型 号	最小读值	测定范围	指 示 误 差 um		测定压力 (N) 以下	外 观 尺 寸 mm				牌 价
	mm	mm	邻接误差	全测定范围		A	B	D	J	
207	0.01	20	10	±20	2.0	90	41	66.5	8	
20F7-PL	0.01	20	10	±20		90	41	66.5	8	
207F-T	0.01	20	10	±20		90	41	66.5	8	
207S-LL	0.01	20	10	±20		75	50.5	53	8	
207S	0.01	20	10	±20		75	50.5	53	8	
207W	0.01	20	10	±20		75	50.5	55	8	
207WF-T	0.01	20	10	±20		75	50.5	55	8	
307S	0.01	30	14	±25	2.2	107	89	57	8	
307	0.01	30	14	±25		102	46	75.5	8	
507	0.01	50	15	±35	2.5	128	81.5	81.5	10	
509	0.05	50	30	±100		128	81.5	81.5	10	
809	0.1	80	50	±100		201.5	86.5	112	14	

标准型量表

最小读值: 0.001mm, 0.005mm 和 0.01mm



5S

最小读值: 0.001mm
测量范围: 1mm



47

最小读值: 0.01mm
测量范围: 4mm



47F

最小读值: 0.01mm
测量范围: 4mm



57S

最小读值: 0.01mm
测量范围: 5mm



36A


最小读值: 0.005mm
测量范围: 3mm



36B

最小读值: 0.01mm
测量范围: 3mm

外观尺寸图

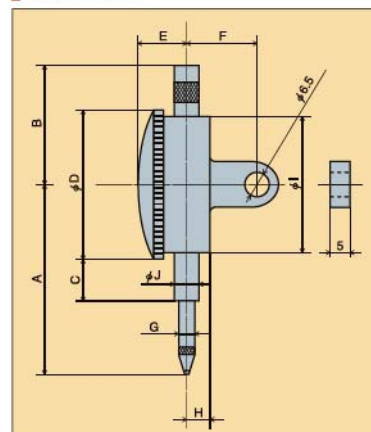

型 号	最小读值	测定范围	指 示 误 差 μm		测定压力	外 观 尺 寸 mm				牌 价
	mm	mm	邻接误差	全测定范围	(N) 以下	A	B	D	J	
5S	0.001	1	5	± 10	1.5	43.2	30.5	40.8	8	
47	0.01	4	9	± 15	1.4	39.5	20	36	8	
47F	0.01	4	9	± 15		37.5	20	36	8	
57S	0.01	5	9	± 15		41.3	27.4	39	8	
36A	0.005	3	9	± 15		46.2	30.5	40.8	8	
36B	0.01	3	9	± 15		46.2	30.5	40.8	8	

比测式

最小读值: 0.001mm 和 0.01mm Z 系列

千分表



15Z

最小读值: 0.001mm
测量范围: 0.16mm



防油型

15Z-SWF

最小读值: 0.001mm
测量范围: 0.16mm



5Z-XB

最小读值: 0.001mm
测量范围: 0.16mm



5Z

最小读值: 0.001mm
测量范围: 0.14mm



18

最小读值: 0.001mm
测量范围: 0.16mm



15DZ

最小读值: 0.001mm
测量范围: 0.16mm

百分表



17Z

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0.8mm



防油型

17Z-SWA

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0.8mm



107Z-XB

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0.8mm



107Z

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0.8mm



17B

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0.8mm



117Z

最小读值: 0.01mm
测量范围: 1.0mm

微型表



47Z

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm



47Z-XB

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm




47SZ

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm



147Z


最小读值：0.01mm
测量范围：1.0mm



36Z

最小读值：0.005mm
测量范围：0.4mm

外观尺寸图



型 号	最小读值	测定范围	指 示 误 差 μm		测定压力	外 观 尺 寸 mm				牌 价
	mm	mm	邻接误差	全测定范围	(N) 以下	A	B	D	G	
15Z	0.001	± 0.08	2.5	—	1.5	60	41.5	53	4	
15Z-SWF	0.001	± 0.08	2.5	—		62.5				
5Z-XB	0.001	± 0.07	2.5	—		69.4				
5Z	0.001	± 0.07	2.5	—		66.4				
18	0.001	± 0.08	2.5	—		69.4				
17Z	0.01	± 0.4	8	—	1.4	65	53			
17Z-SWA	0.01	± 0.4	8	—		65				
107Z-XB	0.01	± 0.4	8	—		69.4				
107Z	0.01	± 0.4	8	—		66.4				
17B	0.01	± 0.4	8	—		65		40.5		
117Z	0.01	± 0.5	8	—		65	41.5			
15DZ	0.001	± 0.08	2.5	—	1.5	69.4	41.5	66.5		
47Z	0.01	± 0.4	9	—	1.4	58.9	20	36	4	
47Z-XB	0.01	± 0.4	9	—		61.9				
47SZ	0.01	± 0.4	9	—		41.1				
147Z	0.01	± 0.5	9	—		41.1				
36Z	0.005	± 0.2	—	—					60	41.5

背测式量表

最小读值: 0.01mm



196A

最小读值: 0.01mm
测量范围: 5mm



196A-6

最小读值: 0.01mm
测量范围: 5mm



196Z

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0.8mm



196B



最小读值: 0.01mm
测量范围: 5mm



196B-T

最小读值: 0.01mm
测量范围: 5mm

外观尺寸图

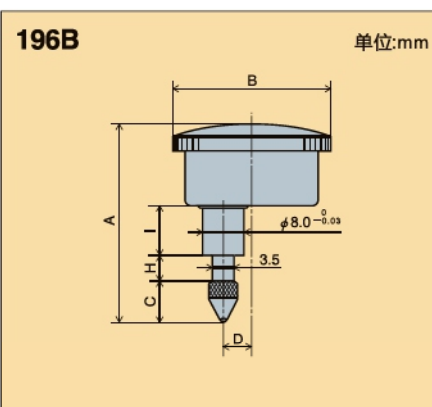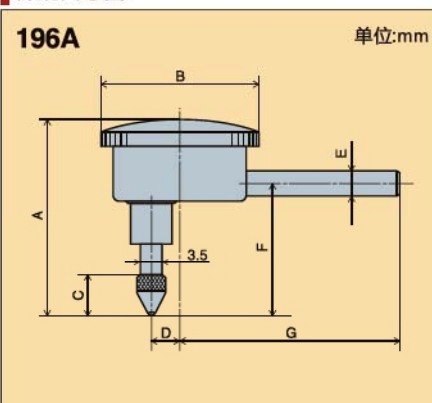

型 号	最小读值	测定范围	指示误差 um		测定压力 (N) 以下	外观尺寸 mm				牌 价
	mm	mm	邻接误差	全测定范围		A	B	E	G	
196A	0.01	5	10	±20	1.4	44	38	6.35	57	
196A-6	0.01	5	10	±20		44	38	6	57	
196B	0.01	5	10	±20		58.5	38	-	-	
196B-T	0.01	5	10	±20		58.5	38	-	-	
196Z	0.01	0.8	10	-		58.5	38	-	-	



DGN-125

最小读值: 0.01/0.001mm 可切换
测量范围: 0~12.5mm



DGN-257

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0~25mm



DGN-255


最小读值: 0.001mm
测量范围: 0~25mm

可选配件



外观尺寸图 (DNG-255, DNG-275)

单位: mm


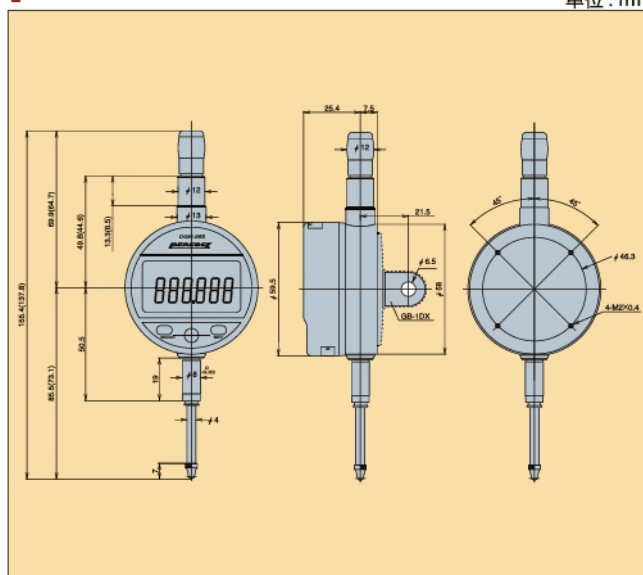


型 号	最小读值	测定范围	精 度	测定压力	使用电池	功 能	牌 价
	mm	mm	um	(N) 以下			
DGN-125	0.01/0.001 可切换	0 - 12.5	3	1.0	CR-2032	任意点归零, 任意原点设定, 显示屏可270°旋转, +/- 向选择, 具有输出功能。	
DGN-125B							
DGN-257	0.01	0 - 25	10	1.2			
DGN-255	0.001	0 - 25	3	1.2			



外观尺寸图

单位:mm

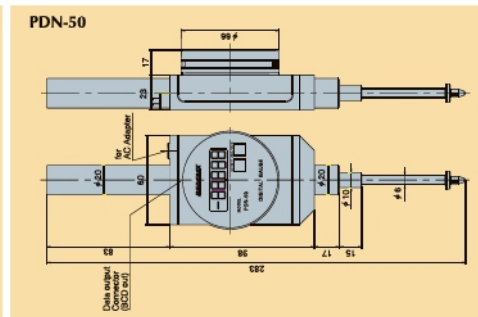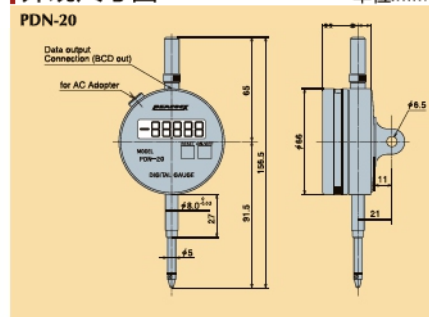

操作图



型 号	PDN-21	PDN-51
最 小 读 值	0.01mm / 0.001mm 可切换	0.01mm / 0.001mm / 0.0001mm 可切换
测 定 范 围	20 mm	50 mm
精 度 (加1个位数量子化误差)	当读值 0.001mm 时, 精度 0.003mm ; 当读值 0.01mm 时, 精度 0.01mm	当读值 0.0001mm 时, 精度 0.004mm ; 当读值 0.001mm 时, 精度 0.003mm ; 当读值 0.01mm 时, 精度 0.01mm
测 定 压 力	1.5 N 以下	3 N 以下
适 用	一 般 量 测 用	
功 能	上/下限测定值设定, OK 绿色, +NG 红色, -NG 红色 三阶段判定 +/-向选择, 具有输出功能	
GB-3D20	可 选 择 配 件	
LL-PD	平背板	
PDP-1N	测头提升器	
KB-P21	统 计 打 印 机 (除已经有连接线者外, 订购打印机一定要购买下列连接线)	
IF-21	打 印 机 连 接 线 USB 连接线可直接输入到 EXCEL	
牌 价		

最适合应用在测量精密小零件或薄形工件，使用简单方便。

- R1系列测试台，其量测台面可上下移动，可由右边螺帽锁定。
- 量表是固定在测试台上，标准配备如图片。特殊量表测头可依量测工件来选配。



R1-A

最小读值：0.001mm
测量范围：2mm



R1-B

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



R1-C

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm




R1N-255


最小读值：0.001mm
测量范围：20mm

R1N-257


最小读值：0.01mm
测量范围：20mm

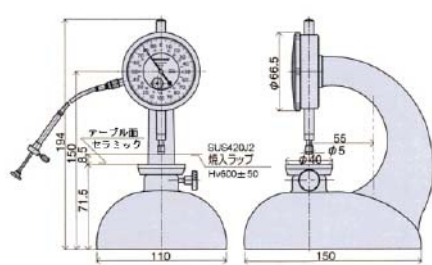

R1-A



R1-C

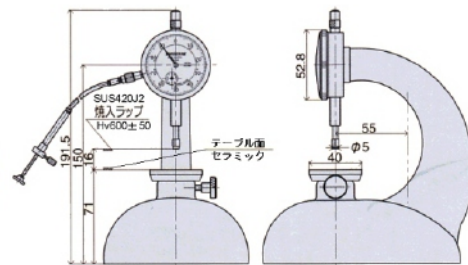

R1-B

型 号	最小读值	测定范围	标准配备 量表型号	测头样式	指示误差	工作台面	测定压力	适用最大工件	牌 价
	mm	mm			um	mm	(N) 以下	喉深 mm	
R1-A	0.001	2	25F-RE	平面形 直径5mm	±7	40	1.5	55	
R1-B	0.01	10	107F-RE		±15		1.4		
R1-C	0.01	20	207F-RE		±22		2		
R1N-255	0.001	20	DNG-255		±4		1.2		
R1N-257	0.01	20	DNG-257		±20		1.2		

SIS-6C



SIS-7



PDS-2




PDS-2F




型 号	SIS-6C	SIS-7	PDS-2	PDS-2F
测试台面	陶瓷台面	铸铁研磨表面	陶瓷台面 (有槽)	陶瓷台面
有效面积	50mm	74 x 74mm	100 x 100mm	100 x 100 mm
垂直移动范围	约 100mm	约 100mm	约 100mm	约 100mm
精 度	平面度 0.002mm 以内	平面度 0.001mm 以内	平面度 0.003mm 以内	平面度 0.003mm 以内
可量测喉深	约 62.5mm	约 52mm	约 60mm	约 60mm
量表固定孔径	8 mm			
牌 价				

● 球形接触面测头






型 号	L (mm)	材 质	牌 价
X-1	9	Steel	
X-103	3.5	Steel	
X-105	5	Steel	
X-107	7.5	Steel	
X-112	12.5	Steel	
X-125	25	Steel	
XB-1	9	Carbide	
XB-115	15	Carbide	
XB-125	25	Carbide	
XB-130	30	Carbide	
XC-1	9	Ruby	
XC-125	25	Ruby	

● Ball Contact Point for Oil Proof type





型 号	L (mm)	材 质	牌 价
X-2	9	Steel	
XB-2	9	Carbide	
XC-2	9	Ruby	
X-2A	12	Steel	
XB-2A	12	Carbide	

● 特殊测头



型 号	材 质	牌 价
X-3	NSB	
X-4	Copper	
X-5	Bakelite	
X-6	Teflon	
X-7	Teflon	

● Offset Contact Point




型 号	材 质	牌 价
X-8	Carbide	

● 特殊测头





● Replaceable for Contact Point for Pic Test Indicator

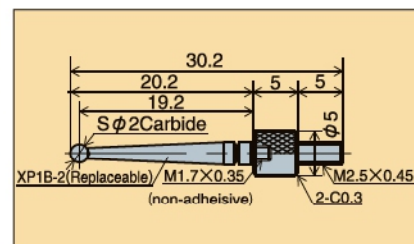

型 号	材 质	牌 价
X-12	Carbide	

● 球形接触面测头




XS-1 series

型 号	L (mm)	材 质	牌 价
XS-1	8	SKS3	
XS-105	5	SKS3	
XS-110	10	SKS3	
XS-115	15	SKS3	
XS-120	20	SKS3	
XS-125	25	SKS3	
XS-130	30	SKS3	

● 平形接触面测头 (SK 钢材质)

XS-2




XS-2series (SKS-3 材质)

型 号	L mm	牌 价
XS-2	8	
XS-205	5	
XS-210	10	
XS-215	15	
XS-220	20	
XS-225	25	
XS-230	30	

● 平形测头 (SK 材质)


XS-5



型 号	L mm	牌 价
XS-5	5	
XS-510	10	

● 弧面型接触面测头 (SK 材质)


XS-6



型 号	材 质	牌 价
XS-6	SKS3	

● 锥形测头 (SK 材质)


XS-3



型 号	L mm	牌 价
XS-3	25	
XS-310	10	
XS-315	15	
XS-320	20	
XS-330	30	

● 测头 (SK 钢材质)


XS

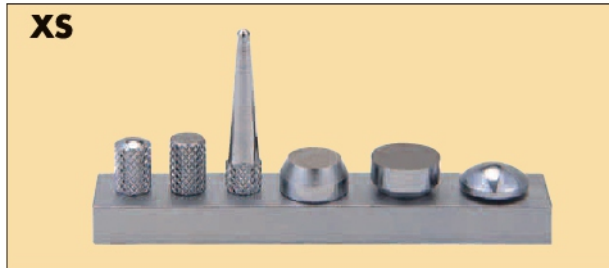

型 号	材 质	牌 价
XS	SKS3	

● 平形接触面测头 (SK 材质)


XS-4



型 号	材 质	牌 价
XS-4	SKS3	

● 刀刃型接触面 (SK 钢材质)


XS-710



型 号	L mm	牌 价
XS-710	10	
XS-715	15	
XS-720	20	
XS-725	25	
XS-730	30	

• 硬质合金球形接触面测头


XB-308



型 号	L (mm)	牌 价
XB-305	5	
XB-308	8	

• 硬质合金平形接触面测头


XB-605



型 号	材 质	牌 价
XB-605	超硬	

• 硬质合金平形接触面测头


XB-408



型 号	φ D (mm)	L (mm)	牌 价
XB-405	5	5	
XB-406	4	6	
XB-408	5	8	

• 硬质合金刀形接触面测头


XB-707



型 号	材 质	牌 价
XB-707	超硬	

• 硬质合金平形接触面测头


XB-505



型 号	材 质	牌 价
XB-505	超硬	

• 棒形接触面测头

XB-801




XB 超硬合金
XS SK钢材质

型 号	φ D (mm)	L (mm)	牌 价
XB-800	1	2	
XB-801	1.5	12	
XB-802	2	7	
XB-803	2	12	
XB-804	1	20	
XB-805	1.5	20	
XB-806	2	20	
XB-807	1	40	
XB-808	1.5	40	
XB-809	2	40	

• 硬质合金平形接触面测头

XB-506




型 号	材 质	牌 价
XB-506	超硬	


型 号	φ D (mm)	L (mm)	牌 价
XS-800	1	2	
XS-801	1.5	12	
XS-802	2	7	
XS-803	2	12	
XS-804	1	20	
XS-805	1.5	20	
XS-806	2	20	
XS-807	1	40	
XS-808	1.5	40	
XS-809	2	40	

可替换测头


• 针形接触面测头

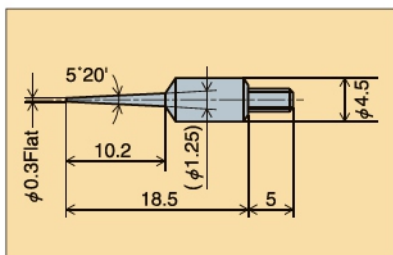

型 号	材 质	牌 价
XT-2C	SK 3	

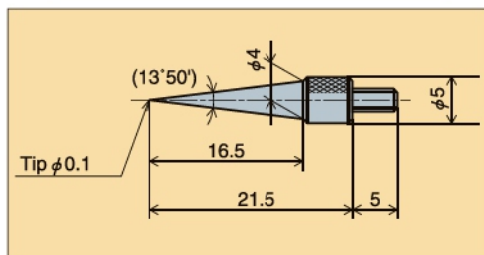

型 号	材 质	牌 价
XT-3	SK 3	

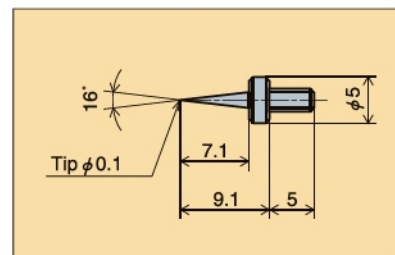


型 号	材 质	牌 价
XT-4	SK 3	




• 针形接触面测头



型 号	材 质	牌 价
XT-5	sewing needle	

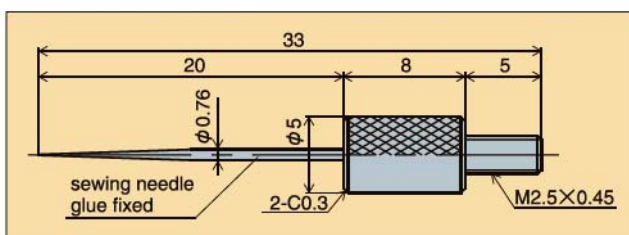

• 滚珠形接触面测头


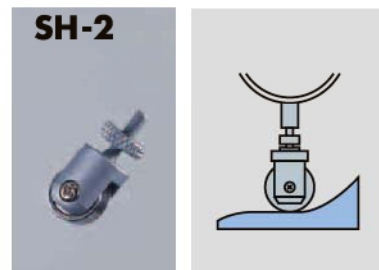


型 号	材 质	牌 价
SH-1	SUJ2	

型 号	材 质	牌 价
SH-2	SUJ2	

• Contact Point Joint

L (mm)	φ4 类型	牌 价	φ5 类型	牌 价
6	XJ-406			
10	XJ-410		XJ-510	
15	XJ-415			
20	XJ-420		XJ-520	
25	XJ-425			
30	XJ-430		XJ-530	
35	XJ-435			
40	XJ-440		XJ-540	
45	XJ-445			
50	XJ-450		XJ-550	
55	XJ-455			
60	XJ-460		XJ-560	
65	XJ-465			
70	XJ-470			
75	XJ-475			
80	XJ-480			
90	XJ-490			
100	XJ-400			



红宝石测头 "R" 系列

优良的耐磨性



PC-1AR

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm

测头 XP1A-2R



PC-1BR

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm

测头 XP1B-2R



PC-1LR

最小读值：0.01mm
测量范围：1.0mm

测头 XP1L-2R



PC-2R

最小读值：0.002mm
测量范围：0.28mm

测头 XP2-2R



PCN-1AR

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm

测头 XN1A-2R



PCN-1BR

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm

测头 XN1B-2R



PCN-1LR

最小读值：0.01mm
测量范围：1.0mm

测头 XN1L-2R



PCN-2R

最小读值：0.002mm
测量范围：0.28mm

测头 XN2-2R



PCN-2BR

最小读值：0.002mm
测量范围：0.2mm

测头 XN2B-2R



PCN-SR

最小读值：0.001mm
测量范围：0.14mm

测头 XNS-2R



垂直型

PCN-5R

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm

测头 XN1A-2R



垂直型

PCN-6R


最小读值：0.002mm
测量范围：0.28mm

测头 XN2-2R

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	读值范围	精 度 um			测量压力 N	牌 价
				广域范围	邻界误差	从反误差		
PC-1AR	0.01	0.5	0 - 25 - 0	5	5	3	0.4	
PC-1BR	0.01	0.8	0 - 40 - 0	8	5	3	0.4	
PC-1LR	0.01	1.0	0 - 50 - 0	10	5	4	0.4	
PC-2R	0.002	0.28	0 - 140 - 0	3	2	2	0.4	
PCN-1AR	0.01	0.5	0 - 25 - 0	5	5	3	0.3	
PCN-1BR	0.01	0.8	0 - 40 - 0	8	5	3	0.3	
PCN-1LR	0.01	1.0	0 - 50 - 0	10	5	4	0.3	
PCN-2R	0.002	0.28	0 - 140 - 0	2	2	2	0.3	
PCN-2BR	0.002	0.2	0 - 100 - 0	3	2	2	0.3	
PCN-SR	0.001	0.14	0 - 70 - 0	3	2	2	0.3	
PCN-5R	0.01	0.5	0 - 25 - 0	5	5	3	0.3	
PCN-6R	0.002	0.28	0 - 140 - 0	3	2	2	0.3	

正 / 逆向, 上下切换型

PC 系列

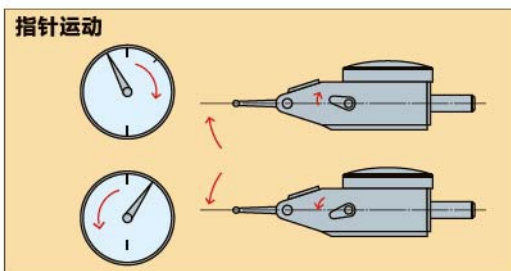

PC-1A

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 0.5mm



PC-3

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 0.5mm



PC-1B

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 0.8mm




PC-3L

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 1.0mm



PC-1L

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 1.0mm

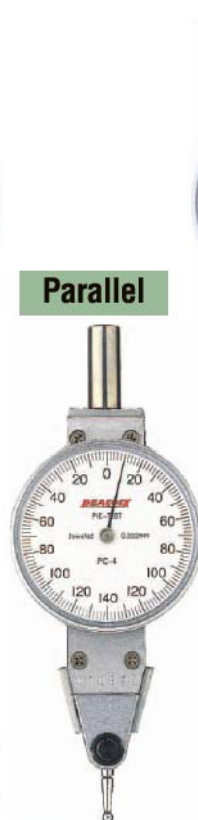

PC-4

最小读值 : 0.002mm
测量范围 : 0.28mm



PC-2

最小读值 : 0.002mm
测量范围 : 0.28mm

型 号	最小读值	测定范围	指示误差 μm		测定压力 (N)以下	外观尺寸 mm		适用测头型号 (测头直径)					牌 价
	mm	mm	邻接误差	全测定范围		表面直径	测头长度	标准2mm	红宝石2mm	1mm	0.8mm	0.5mm	
PC-1A	0.01	0.5	5	5	0.4	35	18.2	XP1A-2	XP1A-2R	XP1A-1	XP1A-08	XP1A-05	
PC-1B	0.01	0.8	5	8		35	19.24	XP1B-2	XP1B-2R	XP1B-1	XP1B-08	XP1B-05	
PC-1L	0.01	1.0	5	10		35	39.72	XP1L-2	XP1L-2R	XP1L-1	XP1L-08	XP1L-05	
PC-2	0.002	0.28	2	3		35	8.8	XP2-2	XP2-2R	XP2-1	XP2-08	XP2-05	
PC-3	0.01	0.50	5	5		35	18.2	XP1A-2	XP1A-2R	XP1A-1	XP1A-08	XP1A-05	
PC-3L	0.01	1.0	5	10		35	39.72	XP1L-2	XP1L-2R	XP1L-1	XP1L-08	XP1L-05	
PC-4	0.002	0.28	2	3		35	8.8	XP2-2	XP2-2R	XP2-1	XP2-08	XP2-05	

上下自动切换型



PCN-0

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm



PCN-1A

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm



PCN-1B

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm



PCN-1L

最小读值：0.01mm
测量范围：1.0mm



PCN-2

最小读值：0.002mm
测量范围：0.28mm



PCN-2B

最小读值：0.002mm
测量范围：0.2mm



PCN-S

最小读值：0.001mm
测量范围：0.14mm



PCN-7A

最小读值：0.01mm
测量范围：1.5mm



PCN-7C

最小读值：0.002mm
测量范围：0.6mm

垂直型



PCN-5

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm

垂直型



PCN-6

最小读值：0.002mm
测量范围：0.28mm

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	指示误差 um		测定压力 (N) 以下	外观尺寸 mm		适用 测 头 型 号 (测头直径)					牌 价
			邻接误差	全测定范围		表面直径	测头长度	标准 2mm	红宝石 2mm	1mm	0.8mm	0.5mm	
PCN-0	0.01	0.5	5	5	0.3	29	17.74	XN1A-2	XN1A-2R	XN1A-1	XN1A-08	XN1A-05	
PCN-1A	0.01	0.5	5	5		35	17.74	XN1A-2	XN1A-2R	XN1A-1	XN1A-08	XN1A-05	
PCN-1B	0.01	0.8	5	8		35	18.63	XN1B-2	XN1B-2R	XN1B-1	XN1B-08	XN1B-05	
PCN-1L	0.01	1.0	5	10		35	39	XN1L-2	XN1L-2R	XN1L-1	XN1L-08	XN1L-05	
PCN-2	0.002	0.28	2	3		35	14.33	XN2-2	XN2-2R	XN2-1	XN2-08	XN2-05	
PCN-2B	0.002	0.2	2	3		35	13	XN2B-2	XN2B-2R	XN2B-1	XN2B-08	XN2B-05	
PCN-S	0.001	0.14	2	3		35	8.13	XNS-2	XNS-2R	XNS-1	XNS-08	XNS-05	
PCN-7A	0.01	1.5	5	8		35	17.74	XN1A-2	XN1A-2R	XN1A-1	XN1A-08	XN1A-05	
PCN-7C	0.002	0.6	2	6		35	13	XN2B-2	XN2B-2R	XN2B-1	XN2B-08	XN2B-05	
PCN-5	0.01	0.5	5	5		35	17.74	XN1A-2	XN1A-2R	XN1A-1	XN1A-08	XN1A-05	
PCN-6	0.002	0.28	2	3		35	14.33	XN2-2	XN2-2R	XN2-1	XN2-08	XN2-05	

低测定压力型

上下自动切换型



PCN-1AE

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm




PCN-1BE

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm



PCN-1LE

最小读值：0.01mm
测量范围：1.0mm

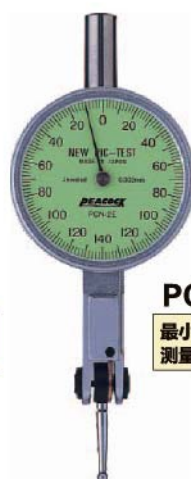

PCN-2E

最小读值：0.002mm
测量范围：0.28mm

正 / 逆向, 上下切换型



PC-1AE

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm



PC-1BE

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm



PC-1LE

最小读值：0.01mm
测量范围：1.0mm

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	指示误差 um		测定压力 (N) 以下	外观尺寸 mm		适用测头型号(测头直径)					牌 价
			邻接误差	全测定范围		表面直径	测头长度	标准2mm	红宝石2mm	1mm	0.8mm	0.5mm	
PCN-1AE	0.01	0.5	5	5	0.05	35	17.74	XN1A-2	XN1A-2R	XN1A-1	XN1A-08	XN1A-05	
PCN-1BE	0.01	0.8	5	8	0.05	35	18.63	XN1B-2	XN1B-2R	XN1B-1	XN1B-08	XN1B-05	
PCN-1LE	0.01	1	5	10	0.05	35	39	XN1L-2	XN1L-2R	XN1L-1	XN1L-08	XN1L-05	
PCN-2E	0.002	0.28	2	3	0.1	35	14.33	XN2-2	XN2-2R	XN2-1	XN2-08	XN2-05	
PC-1AE	0.01	0.5	5	5	0.1	35	18.2	XP1A-2	XP1A-2R	XP1A-1	XP1A-08	XP1A-05	
PC-1BE	0.01	0.8	5	8	0.1	35	19.24	XP1B-2	XP1B-2R	XP1B-1	XP1B-08	XP1B-05	
PC-1LE	0.01	1.0	5	10	0.1	35	39.72	XP1L-2	XP1L-2R	XP1L-1	XP1L-08	XP1L-05	

不导电,不导磁型

上下自动切换型



PCN-1AU

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm



PCN-1BU

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm



PCN-1LU

最小读值：0.01mm
测量范围：1.0mm




PCN-2U

最小读值：0.002mm
测量范围：0.28mm



PCN-2BU

最小读值：0.002mm
测量范围：0.2mm

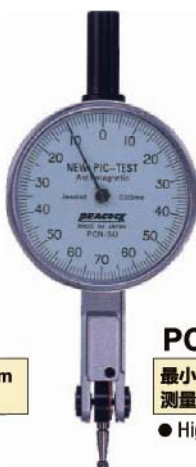

PCN-SU

最小读值：0.001mm
测量范围：0.14mm

● High accuracy



垂直型

PCN-5U

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm



垂直型

PCN-6U

最小读值：0.002mm
测量范围：0.28mm

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	指示误差 μm		测定压力 (N) 以下	外观尺寸 mm		适用 测 头 型 号 (测头直径)					牌 价
			邻接误差	全测定范围		表面直径	测头长度	标准 2mm	红宝石 2mm	1mm	0.8mm	0.5mm	
PCN-1AU	0.01	0.5	5	5	0.3	35	17.74		XN1A-2R				
PCN-1BU	0.01	0.8	5	8		35	18.63		XN1B-2R				
PCN-1LU	0.01	1.0	5	10		35	39		XN1L-2R				
PCN-2U	0.002	0.28	2	3		35	14.33		XN2-2R				
PCN-2BU	0.002	0.2	2	3		35	13		XN2B-2R				
PCN-SU	0.001	0.14	2	3		35	8.13		XNS-2R				
PCN-5U	0.01	0.5	5	5		35	17.74		XN1A-2R				
PCN-6U	0.002	0.28	2	3		35	14.33		XN2-2R				

大表面型

上下自动切换型



PCN-1AD

最小读值：0.01mm
测量范围：0.5mm



PCN-1LD

最小读值：0.01mm
测量范围：1mm



PCN-2BD


最小读值：0.002mm
测量范围：0.2mm

高精度型



PCN-SD

最小读值：0.001mm
测量范围：0.2mm

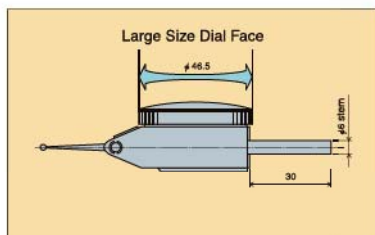

PC-1BW

最小读值：0.01mm
测量范围：0.8mm

● Change lever type


型 号	最小 读 值 mm	测 定 范 围 mm	指示误差 μm		测定压力 (N) 以下	外观尺寸 mm		适 用 测 头 型 号 (测头直径)					牌 价
			邻 接 误 差	全测定 范围		表面 直径	测头 长度	标 准 2mm	红 宝 石 2mm	1mm	0.8mm	0.5mm	
PCN-1AD	0.01	0.5	5	5	0.3	46.5	17.74	XN1A-2	XN1A-2R	XN1A-1	XN1A-08	XN1A-05	
PCN-1LD	0.01	1.0	5	10		46.5	39	XN1L-2	XN1L-2R	XN1L-1	XN1L-08	XN1L-05	
PCN-2BD	0.002	0.2	2	3		46.5	13	XN2B-2	XN2B-2R	XN2B-1	XN2B-08	XN2B-05	
PCN-SD	0.001	0.2	2	3		46.5	13	XN2B-2	XN2B-2R	XN2B-1	XN2B-08	XN2B-05	
两面型													
PC-1BW	0.01	0.8	5	8	0.4	35	19.24	XP1B-2	XP1B-2R	XP1B-1	XP1B-08	XP1B-05	

配件

● 可更换测头（硬质合金）




● 高度规夹具

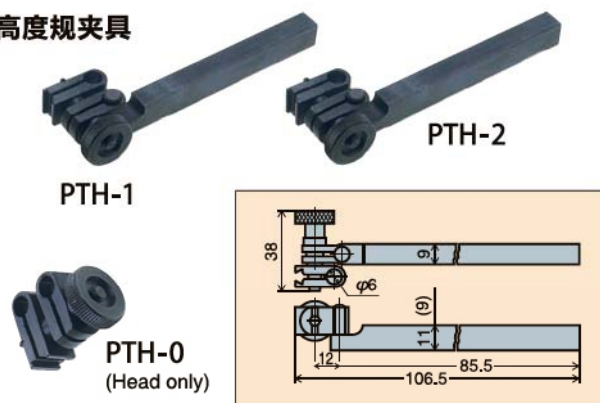


PTH-1 • 2 () PTH-2

● 延长支架

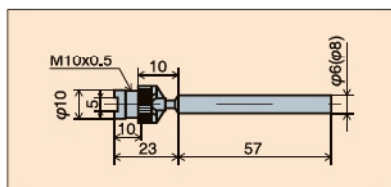


PTH-3 • 4 () PTH-4



● 中心找寻器

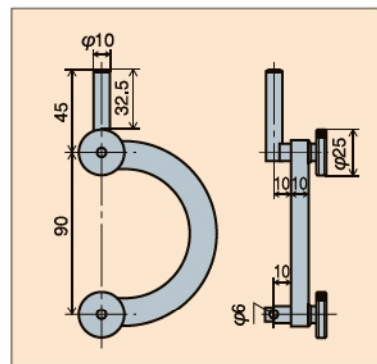


● 燕尾槽夹

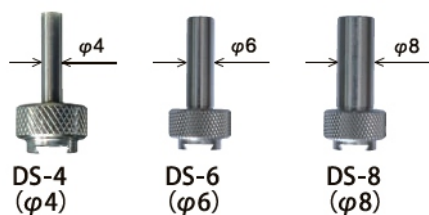

● 延长支架

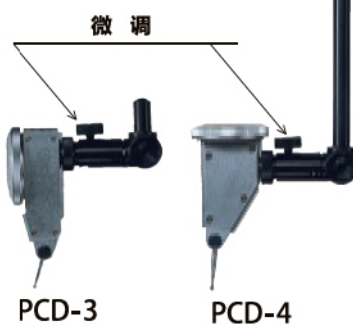

() PCD-4

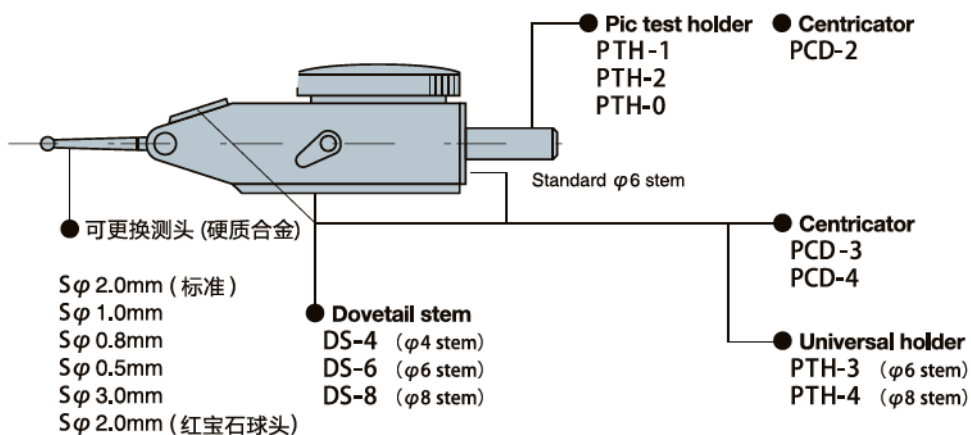

针盘式厚度计

标准型 1.8N



G

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



G-0.4N

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



G-2.4N

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



G-2.0

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



G-3.0

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



G-1A

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



G-1M

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



G-2

最小读值：0.01mm
测量范围：0~20mm



G-3

最小读值：0.01mm
测量范围：30mm



G-4

最小读值：0.01mm
测量范围：65mm

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	测定喉深 mm	精 度 um	测定压力 (N)以下	测 砧 样 式 mm	测砧平行度 um	牌 价
G-1.8N	0.01	0 - 10	20	±20	1.8	陶瓷盘形直径 10	5	
G-2.4N	0.01	0 - 10			2.4	陶瓷盘形直径 10	5	
G-0.4N	0.01	0 - 10			0.4	陶瓷盘形直径 10	5	
G-MT	0.01	0 - 10			1.8	金属盘形直径 10	5	
G-1A	0.01	0 - 10				金属盘形直径 5	5	
G-1M	0.01	0 - 10				陶瓷盘形直径 6	5	
G-2	0.01	0 - 20	33	±22	2	陶瓷盘形直径 10	5	
G-3	0.01	可调最大30	20	±20	1.8	陶瓷盘形直径 10	5	
G-4	0.01	可调最大65	30			金属弧面 R4	—	
G-20	0.01	0 - 10	20			金属盘形直径 20	15	
G-30	0.01	0 - 10				金属盘形直径 30	20	

针盘式厚度计

标准型 1.8N



H

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

New



H-0.4N

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

New



H-2.4N

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

New



H-20

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

New




H-30

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

H-1A

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

• 管壁厚计

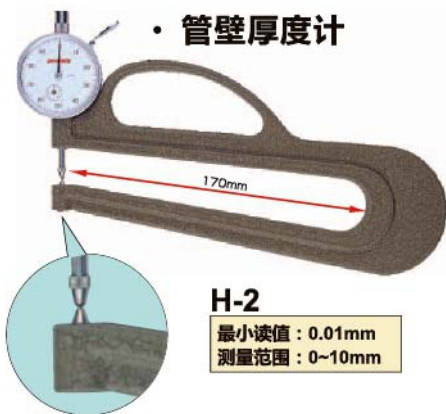

H-2

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

• 管壁厚计
(辊型砧)



H-3

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	测定喉深 mm	精 度 um	测定压力 (N)以下	测 砧 样 式 mm	测砧平行度 um	牌 价
H-1.8N	0.01	0 - 10	120	±20	1.8	陶瓷盘形直径 10	5	
H-2.4N	0.01	0 - 10	120		2.4	陶瓷盘形直径 10	5	
H-0.4N	0.01	0 - 10	120		0.4	金属盘形直径 10	5	
H-MT	0.01	0 - 10	120		1.8	金属盘形直径 10	5	
H-1A	0.01	0 - 10	120			金属盘形直径 5	5	
H-2	0.01	0 - 10	170			上 / 下球型		
H-3	0.01	0 - 10	170			上 / 下球型		
H-20	0.01	0 - 10	120			金属盘形直径 20	15	
H-30	0.01	0 - 10	120			金属盘形直径 30	20	

针盘式厚度计



G-6C

最小读值：0.001mm
测量范围：0~1mm



G-7C


最小读值：0.001mm
测量范围：0~5mm

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	测定喉深 mm	精 度 um	测定压力 (N)以下	测 砧 样 式 mm	测砧平行度 um	牌 价
G-6C	0.001	0 - 1	20	±5	1.8	盘形直径 5	3	
G-7C	0.001	0 - 5	20	±10		盘形直径 5	3	



P-1

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

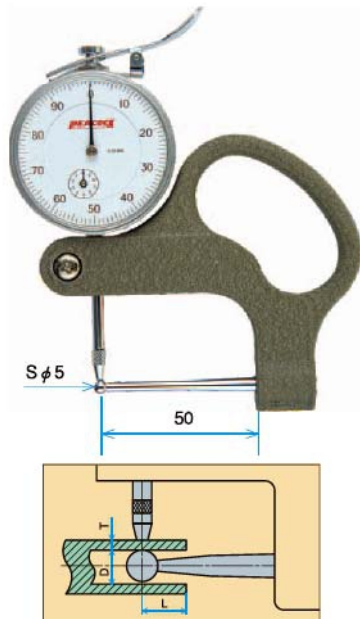

P-2

最小读值：0.01mm
测量范围：0~15mm




P-3

最小读值：0.01mm
测量范围：0~15mm



GL

最小读值：0.01mm
测量范围：10mm



型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	测定喉深 mm	精 度 um	测定压力 (N)以下	测 砧 样 式 mm	测砧平行度 um	牌 价
P-1	0.01	0 - 10	30	±20	1.8	上平2.3/下圆2		
P-2	0.01	0 - 15	50	±22		上平2.3/下圆5		
P-3	0.01	0 - 15	50	±22		上平2.3/下圆8.8		
GL	0.01	0 - 10	30	±20		可变换如附图		

数显式厚度计



G2N-255 . G2N-257




G2N-255M . G2N-257M



G2N-255A . G2N-257A



JAN-255 JAN-257

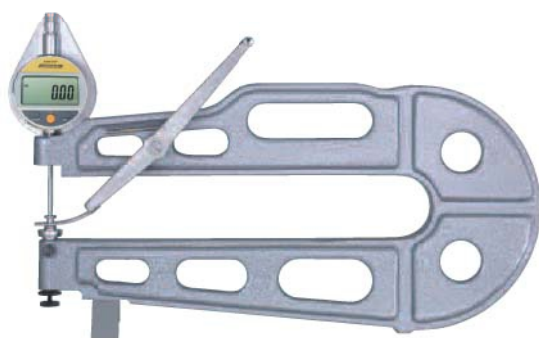

K1N-257



P2N-125

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	测定喉深 mm	精 度 um	测定压力 (N)以下	测 砧 样 式 mm	测砧平行度 um	牌 价
G2N-255	0.001	0 - 20	33	±8	1.2	陶瓷盘形直径 10	5	
G2N-257	0.01			±20		陶瓷盘形直径 10	10	
G2N-255M	0.001			±8		金属盘形直径 6	5	
G2N-257M	0.01			±20		金属盘形直径 6	10	
G2N-255A	0.001			±8		金属盘形直径 5	5	
G2N-257A	0.01			±20		金属盘形直径 5	10	
JAN-255	0.001		150	±10	1.2	金属盘形直径 10	5	
JAN-257	0.01		150	±20	1.2	金属盘形直径 10	10	
K1N-257	0.01	10	300	±20	1.2	金属盘形直径 10	10	
P2N-125	0.01/0.001		50	±20	1.0	上平2.3/下圆 5	-	

量测范围: 0.01mm 和 0.05mm




J-A

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0~20mm




J-B

最小读值: 0.05mm
测量范围: 0~35mm



HR-1

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0~15mm



K-1

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0~20mm



K-2

最小读值: 0.05mm
测量范围: 0~35mm




K-3

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0~20mm




K-4

最小读值: 0.05mm
测量范围: 0~50mm

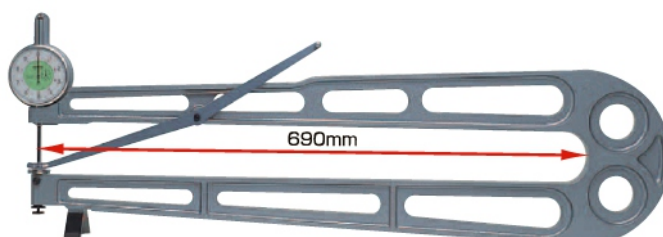

K-7

最小读值: 0.05mm
测量范围: 0~50mm



大形厚度计的测砧均可以要求订制,有30,40,50mm,有铝 / SK钢二种, 如有须要请联络我公司业务员

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	测定喉深 mm	精 度 um	测定压力 (N)以下	测 砧 样 式 mm	测砧平行度 um	牌 价
HR-1	0.01	0 - 15	70	±22	2.0	滚轮式 22x7mm宽	10	
J-A	0.01	0 - 20	150	±22	2.0	盘形直径 10	5	
J-B	0.05	0 - 35	140	±100	3.0	盘形直径 20	25	
K-1	0.01	0 - 20	300	±22	2.0	盘形直径 10	10	
K-2	0.05	0 - 35	300	±100	3.0	盘形直径 20	25	
K-3	0.01	0 - 20	500	±22	3.0	盘形直径 10	10	
K-4	0.05	0 - 50	500	±100	3.0	盘形直径 25	25	
K-7	0.05	0 - 50	690	±100	3.0	盘形直径 30	25	

依据JIS标准，针对具有弹性物料的厚度测量。

- 一、在测量软性材料，如橡胶、皮革、纺织物、塑胶材料，常因使用不同厂牌的量具，及人为因素造成所测量之数据有所偏差，降低可信赖性。
- 二、在 JIS 或 ASTM 标准中，亦有规定，依据不同的材料，有不同的测定压力及单位面积内所承受的荷重，均有所不同。
- 三、日本 PEACOCK，依上述标准，提供适用各种不同材质之标准荷重，定压厚度测定器，以利产业界达到标准化。


手提式、桌上两用型



型 号	最小读值	测定范围	精 度	测定压力	测头样式 mm		测钻平行度 um 以下	依 据 标 准		牌 价
	mm	mm	um	N(gf)以下	上测头	下测头		JIS	适用测定材料	
FFG-1	0.001	0-2	± 10	1.25 ± 0.15 (125±15)	盘形直径 5	直径 30	5	Z1709 Z1702 K6783	包装用收缩膜 乙烯聚合物薄膜 农业用乙烯胶膜	
FFG-2	0.001	0-2	± 10	$\frac{0.8 \text{以下}}{80 \text{以下}}$	盘形直径 5	直径 30	5	K6732	乙烯氯化物薄膜	
FFG-4	0.01	0-10	± 22	$\frac{0.8 \text{以下}}{80 \text{以下}}$	盘形直径 10	直径 30	7	K6328	表面粘着橡胶纺织布	
FFG-5	0.01	0-7	± 22	$\frac{0.2 \pm 0.04}{(20 \pm 4)}$	5 (19.625mm ²)	直径 30	5	K6250A	加硫橡胶 RIHD 硬度 35 以下	
FFG-6	0.01	0-10	± 22	$\frac{0.51 \pm 0.1}{(51 \pm 10)}$	8 (50.24mm ²)	直径 30	7	K6250A	加硫橡胶 RIHD 硬度 35 以下	
FFG-7	0.01	0-10	± 22	$\frac{0.44 \pm 0.1}{(44 \pm 10)}$	5 (19.625mm ²)	直径 30	5	K6250A	加硫橡胶 RIHD 硬度 35 以上	
FFG-8	0.01	0-10	± 22	$\frac{1.13 \pm 0.26}{(113 \pm 26)}$	8 (50.24mm ²)	直径 30	7	K6250A	加硫橡胶 RIHD 硬度 35 以上	
FFG-9	0.01	0-10	± 22	$\frac{0.37 \text{以下}}{37 \text{以下}}$	35.7 (10cm ²)	直径 40	25	K6402	尿素成份发泡海棉,橡胶	
FFG-11	0.01	0-10	± 22	$\frac{0.35 \text{以下}}{35 \text{以下}}$	25.2 (5cm ²)	直径 30	20	L1096 L1086 L1018	一般有毛纺织品积成 编织物一般编织布	
FFG-12	0.01	0-10	± 22	$\frac{0.4 \text{以下}}{40 \text{以下}}$	16 (2cm ²)	直径 30	15	L1085 L1086	不织布 (夹层用) 不织布 (一般用)	



型 号	最小读值	测定范围	精 度	测定压力	测 头 样 式 mm		测 钻 平 行 度 um 以下	依 据 标 准		牌 价
	mm	mm	um	N(gf)以下	上测头	下测头		JIS	适用测定材料	
FFA-1	0.001	0-2	± 8	1.25 ± 0.15 (125±15)	盘形直径 5	直径 40	5	Z1709 Z1702 K6783	包装用收缩膜 乙烯聚合物薄膜	
FFA-2	0.001	0-2	± 8	$\frac{0.8}{80}$ 以下	盘形直径 5	直径 40	5	K6732	乙烯氯化物薄膜	
FFA-3	0.01	0-10	± 20	$\frac{3.93 \pm 0.1}{393 \pm 1}$	盘形直径 10	直径 50	10	K6550 K6505	皮革 人工皮革	
FFA-4	0.01	0-10	± 20	$\frac{0.8}{80}$ 以下	盘形直径 10	直径 50	7	K6328	表面粘着橡胶纺织布	
FFA-5	0.01	0-7	± 20	$\frac{0.2 \pm 0.04}{(20 \pm 0.4)}$	5 (19.625mm ²)	直径 50	5	K6250A	加硫橡胶 RIHD 硬度 35 以下	
FFA-6	0.01	0-10	± 20	$\frac{0.51 \pm 0.1}{(51 \pm 10)}$	8 (50.24mm ²)	直径 50	7	K6250A	加硫橡胶 RIHD 硬度 35 以上	
FFA-7	0.01	0-10	± 20	$\frac{0.44 \pm 0.1}{(44 \pm 10)}$	5 (19.625mm ²)	直径 50	5	K6250A	加硫橡胶 RIHD 硬度 35 以上	
FFA-8	0.01	0-10	± 20	$\frac{1.13 \pm 0.26}{(113 \pm 26)}$	8 (50.24mm ²)	直径 50	7	K6250A	加硫橡胶 RIHD 硬度 35 以上	
FFA-9	0.01	0-10	± 20	$\frac{0.37}{37}$ 以下	35.7 (10cm ²)	直径 50	25	K6402	尿素成份发泡海绵, 橡胶	
FFA-10	0.01	0-10	± 20	$\frac{2.4}{240}$ 以下	11.3 (1cm ²)	直径 50	10	L1096 L1086	一般纺织布材料	
FFA-11	0.01	0-10	± 20	$\frac{0.35}{35}$ 以下	25.2 (5cm ²)	直径 50	20	L1096 L1018	一般有毛纺织品积成 编织物一般编织布	
FFA-12	0.01	0-10	± 20	$\frac{0.4}{40}$ 以下	16 (2cm ²)	直径 50	15	L1085 L1086	不织布 (夹层用) 不织布 (一般用)	
FFA-13	0.01	0-10	± 20	$\frac{1.57}{157}$ 以下	10 (78.5mm ²)	直径 50	7	K7113	有张力塑胶皮料	

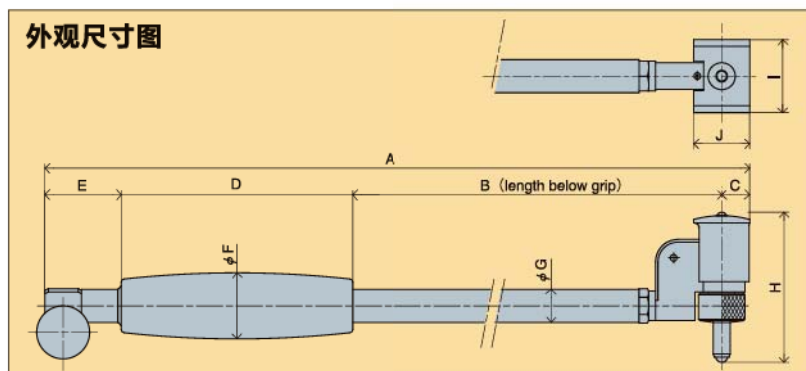

型 号	测定范围 mm	本 体 精 度 um			基 本 尺 寸 mm			标 准 配 件			牌 价
		邻接误差	全测定范围	重复精度	全长 A	可测深 B	测头高 C	测头(支)	垫片mm	延长杆	
CC-02	6 - 10	2	5	2	141.5	50	5	9	—	—	
CC-01	10 - 18				192.5	100	7.2	9	0.5	—	
CC-1	18 - 35				249	150	5.75	9	0.5, 1	—	
CC-2	35 - 60				251.5		8.5	6	1, 2, 3	—	
CC-3	50 - 100				253		9	11	1, 2, 3	—	
CC-3C	50 - 150				253		9	11	1, 2, 3	50mm	
CC-4	100 - 160				370	250	12	7	1, 2, 3, 4	—	
CC-5	160 - 250				391.5	251.5	14	10	1, 2, 3, 4	—	
CC-6	250 - 400				540	400	14	16	1, 2, 3, 4	—	

本体长度可定制，可应用于深孔量测。

CG 系列 盲孔专用型

盲孔類型



CG-01

测量范围：10~18mm



CG-1

测量范围：18~35mm



CG-3

测量范围：50~100mm




CG-2 头部细节



CG-4

测量范围：100~160mm

外观尺寸图

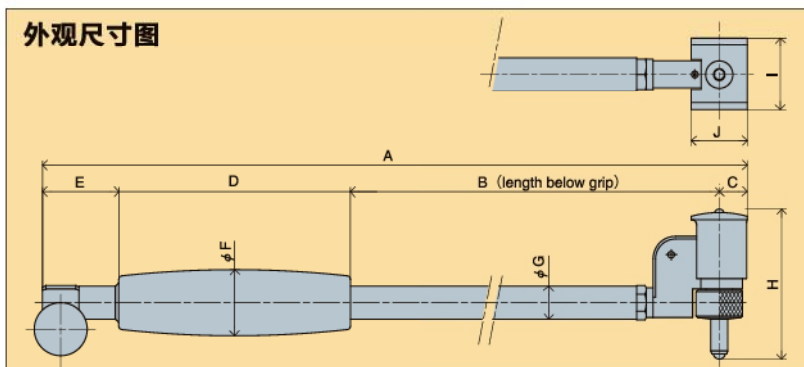


型 号	测定范围 mm	本 体 精 度 um			基 本 尺 寸 mm			标 准 配 件			牌 价
		邻接误差	全测定范围	重复精度	全长 A	可测深 B	测头高 C	测头(支)	垫片mm	延长杆	
CG-01	10 - 18	2	5	2	188.3	100	3	9	0.5	—	
CG-1	18 - 35				246	150	3	9	0.5, 1	—	
CG-2	35 - 60						3	6	0.5, 1, 2, 3	—	
CG-3	50 - 100						3	11	0.5, 1, 2, 3	—	
CG-3C	50 - 150						3	11	0.5, 1, 2, 3	50mm	
CG-4	100 - 160				380.5	250	3	7	1, 2, 3, 4	—	
CG-5	160 - 250						3	10	1, 2, 3, 4	—	
CG-6	250 - 400				533	400	4.5	16	1, 2, 3, 4	—	

标准短柄型

型 号	测定范围 mm	本 体 精 度 UM			基 本 尺 寸 mm			标 准 配 件			牌 价
		邻接误差	全测定范围	重复精度	全长 A	可测深 B	测头高 C	测头(支)	垫片mm	延长杆	
CC-1S	18 - 35	2	5	2	150	50	5.75	9	0.5, 1	—	
CC-2S	35 - 60				151.5		8.5	6	1, 2, 3	—	
CC-3S	50 - 100				152		9	11	1, 2, 3	—	
CC-3CS	50 - 150				152		9	11	1, 2, 3	50mm	


标准型测头

CC-1

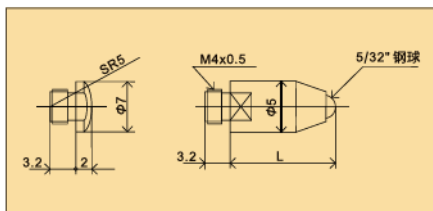


型 号	尺 寸 mm	L mm
CC-1	18	2
	20	4
	22	6
	24	8
	26	10
	28	12
	30	14
	32	16
	34	18

CC-2

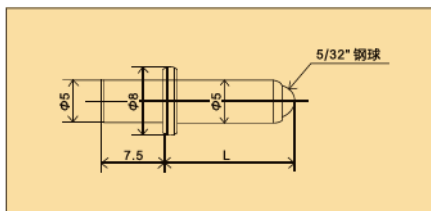


型 号	尺 寸 mm	L mm
CC-2	35	5
	40	10
	45	15
	50	20
	55	25
	60	30

CC-3 · 3C

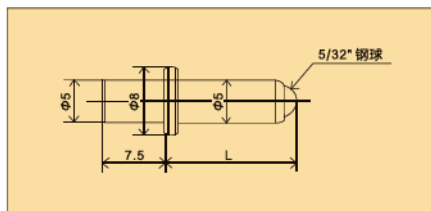


型 号	尺 寸 mm	L mm
CC-3 · 3C	50	5
	55	10
	60	15
	65	20
	70	25
	75	30
	80	35
	85	40
	90	45
	95	50
	100	55

CC-4

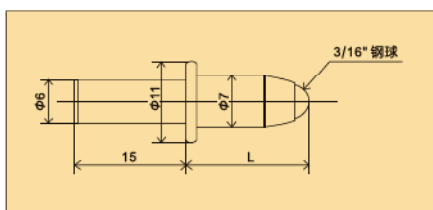


型 号	尺 寸 mm	L mm
CC-4	100	10
	110	20
	120	30
	130	40
	140	50
	150	60
	160	70

CC-5

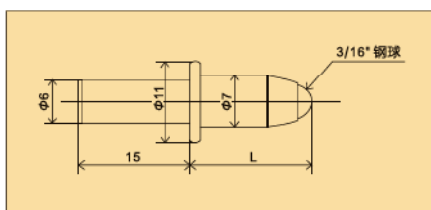


型 号	尺 寸 mm	L mm
CC-5	160	10
	170	20
	180	30
	190	40
	200	50
	210	60
	220	70
	230	80
	240	90
	250	100

CC-6

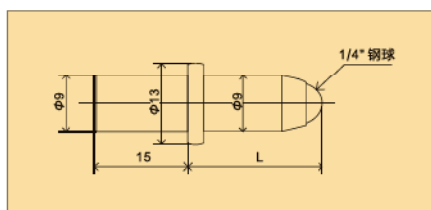

型 号	尺 寸 mm	L mm
CC-6	250	10
	260	20
	270	30
	280	40
	290	50
	300	60
	310	70
	320	80
	330	90
	340	100
	350	110
	360	120
	370	130
	380	140
	390	150
	400	160


CC-1~6



型 号	T mm	A mm	B mm
CC-1	0.5, 1	4.1	7
CC-2	1, 2, 3	5.1	8
CC-3 · 3C	1, 2, 3	5.1	8
CC-4	1, 2, 3, 4	6.1	10
CC-5	1, 2, 3, 4	6.1	10
CC-6	1, 2, 3, 4	9.1	13


盲孔专用测头

CG-1

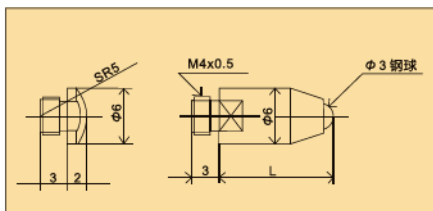


型 号	尺 寸 mm	L mm
CG-1	18	2
	20	4
	22	6
	24	8
	26	10
	28	12
	30	14
	32	16
	34	18

CG-2

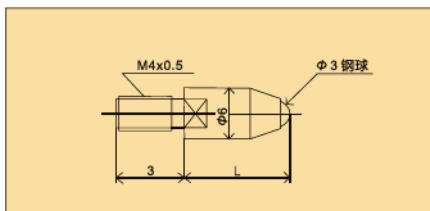


型 号	尺 寸 mm	L mm
CG-2	35	5
	40	10
	45	15
	50	20
	55	25
	60	30

CG-3 · 3C

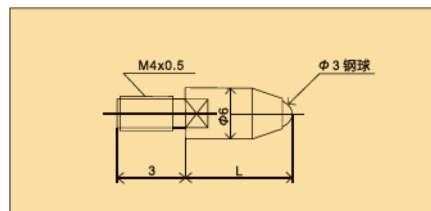


型 号	尺 寸 mm	L mm
CG-3 · 3C	50	5
	55	10
	60	15
	65	20
	70	25
	75	30
	80	35
	85	40
	90	45
	95	50
	100	55

CG-4

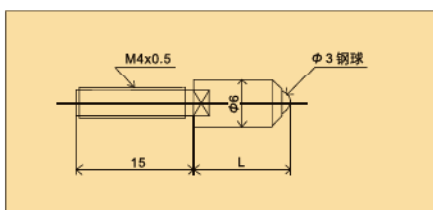


型 号	尺 寸 mm	L mm
CG-4	100	10
	110	20
	120	30
	130	40
	140	50
	150	60
	160	70

CG-5

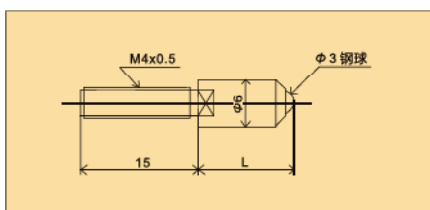


型 号	尺 寸 mm	L mm
CG-5	160	10
	170	20
	180	30
	190	40
	200	50
	210	60
	220	70
	230	80
	240	90
	250	100

CG-6

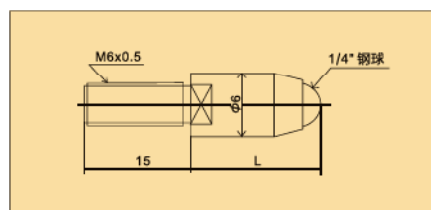


型 号	尺 寸 mm	L mm
CG-6	250	10
	260	20
	270	30
	280	40
	290	50
	300	60
	310	70
	320	80
	330	90
	340	100
	350	110
	360	120
	370	130
	380	140
	390	150
	400	160

CG-1~6



型 号	T mm	A mm	B mm
CG-1	0.5, 1	4.1	5
CG-2	0.5, 1, 2, 3	4.1	6
CG-3	0.5, 1, 2, 3	4.1	6
CG-4	1, 2, 3, 4	4.1	6
CG-5	1, 2, 3, 4	4.1	6
CG-6	1, 2, 3, 4	6.1	8.8

齿轮节圆直径量规




* 测定球直径的选择很重要




特殊球径可定做, 工厂有很好的销售实绩

外观尺寸图 CC-1A

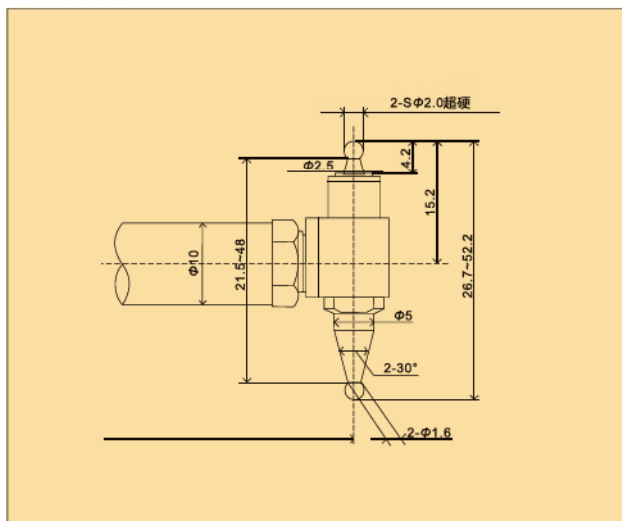

外观尺寸图 CC-2A

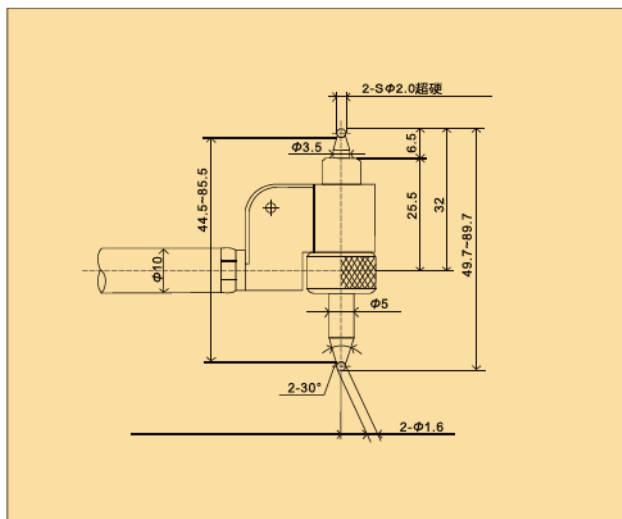


型 号	CC-1A	CC-2A
节圆有效径 测量范围	参照以下表格	参照以下表格
有效测量范围	1.2 mm	
测量深度	150 mm	
球 径	2 mm	

范围精度: 5 μ m以下 (JIS.A 级标准)
 邻接误差: 2 μ m以下 (JIS.A 级标准)
 重复精度: 2 μ m以下 (JIS.A 级标准)
 有效测量范围: 1.2mm

型 号	节圆有效径 mm	测 杆 mm	垫 片 mm	售 价
CC-124A	23.5 - 26.0	24	0.5, 1.0	
CC-126A	25.5 - 28.0	26		
CC-128A	27.5 - 30.0	28		
CC-130A	29.5 - 32.0	30		
CC-132A	31.5 - 34.0	32		
CC-134A	33.5 - 36.0	34		
CC-136A	35.5 - 38.0	36		
CC-138A	37.5 - 40.0	38		
CC-140A	39.5 - 42.0	40	0.5, 1.0 2.0, 3.0	
CC-142A	41.5 - 44.0	42		
CC-144A	43.5 - 46.0	44		
CC-146A	45.5 - 48.0	46		
CC-245A	44.5 - 50.5	45		
CC-250A	49.5 - 55.5	50		
CC-255A	54.5 - 60.5	55		
CC-260A	59.5 - 65.5	60		
CC-265A	64.5 - 70.5	65		
CC-270A	69.5 - 75.5	70		
CC-275A	74.5 - 80.5	75		
CC-280A	79.5 - 85.5	80		

内齿轮最大径量规




* 测定球直径的选择很重要



特殊球径可定做, 工厂有很好的销售业绩


外观尺寸图 CC-1B

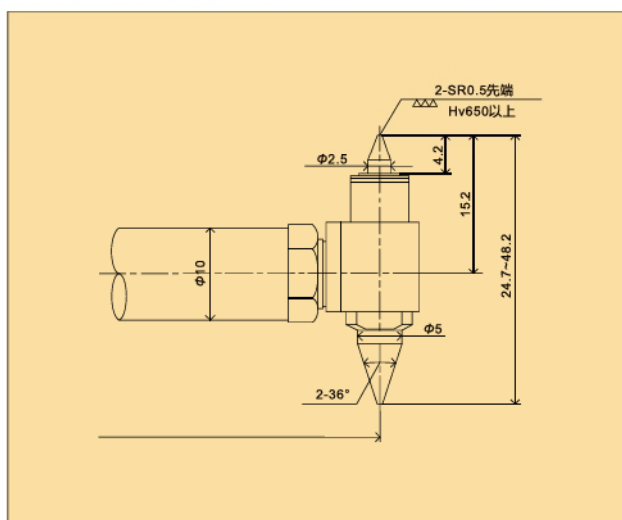


型 号	CC-1B	CC-2B
节圆有效径 测量范围	参照以下表格	参照以下表格
有效测量范围	1.2 mm	
测量深度	150 mm	

范围精度: 5μm以下 (JIS.A 级标准)
邻接误差: 2μm以下 (JIS.A 级标准)
重复精度: 2μm以下 (JIS.A 级标准)
有效测量范围: 1.2mm

外观尺寸图 CC-2B

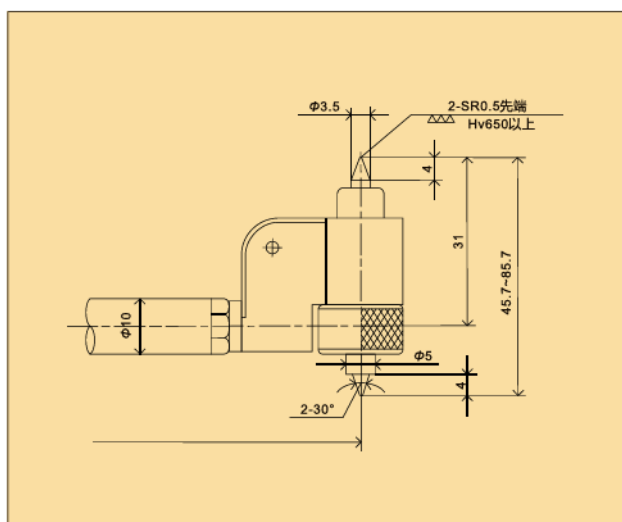

型 号	节圆有效径 mm	测 杆 mm	垫 片 mm	售 价
CC-124B	23.5 - 26.0	24	0.5, 1.0	
CC-126B	25.5 - 28.0	26		
CC-128B	27.5 - 30.0	28		
CC-130B	29.5 - 32.0	30		
CC-132B	31.5 - 34.0	32		
CC-134B	33.5 - 36.0	34		
CC-136B	35.5 - 38.0	36		
CC-138B	37.5 - 40.0	38		
CC-140B	39.5 - 42.0	40		
CC-142B	41.5 - 44.0	42		
CC-144B	43.5 - 46.0	44	0.5, 1.0 2.0, 3.0	
CC-146B	45.5 - 48.0	46		
CC-245B	44.5 - 50.5	45		
CC-250B	49.5 - 55.5	50		
CC-255B	54.5 - 60.5	55		
CC-260B	59.5 - 65.5	60		
CC-265B	64.5 - 70.5	65		
CC-270B	69.5 - 75.5	70		
CC-275B	74.5 - 80.5	75		
CC-280B	79.5 - 85.5	80		

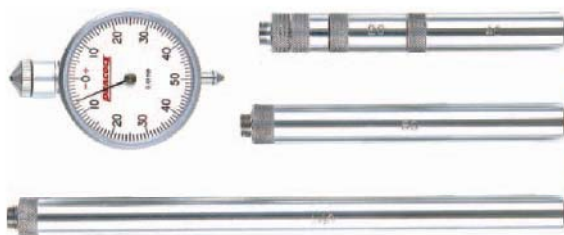


配有6支延长杆
(5, 10, 20, 40, 80, 140mm)
替换可扩展测量范围

U1

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 50~350mm
量表显示范围 : 5mm

外观尺寸图

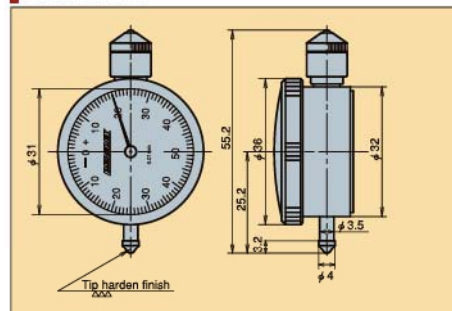

附磁性底座



U2HA

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 66~80mm
量表显示范围 : 4mm

U2HB

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 80~92mm
量表显示范围 : 4mm



U2FA

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 92~110mm
量表显示范围 : 5mm

U2FB

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 110~120mm
量表显示范围 : 5mm



U3HA

New

最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 66~80mm
量表显示范围 : 4mm

U3HB

New


最小读值 : 0.01mm
测量范围 : 80~92mm
量表显示范围 : 4mm

● 带短指针

● 带短指针

外观尺寸图 ※ (U2FA·U2FB)

单位:mm

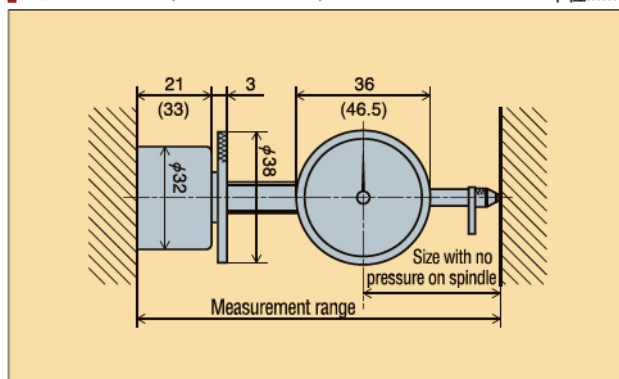

型 号	最小读值	测定范围	刻 划 板	指 示 误 差 μm		测定压力	磁 力	牌 价
	mm	mm		邻接误差	全测定范围	(N) 以下		
U-1	0.01	50 - 350	0 - 50 - 0	9	± 20	2.0	8 - 10公斤	
U2HA		66 - 80		9	± 15	1.4		
U2HB		80 - 92		9	± 15	1.4		
U2FA		92 - 110		9	± 20	2.0		
U2FB		110 - 120		9		2.0		
U3HA		66 - 80		9		1.4		
U3HB		80 - 92		9		1.4		



T1N-255

最小读值：0.001mm
测量范围：20mm

T1N-257

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm



T2N-125

最小读值：0.01/0.001mm可切换
测量范围：10mm



T2N-255W

最小读值：0.001mm
测量范围：20mm

T2N-257W

最小读值：0.01mm
测量范围：20mm



T3N-125

最小读值：0.01/0.001mm可切换
测量范围：10mm



T5N-125

最小读值：0.01/0.001mm可切换
测量范围：10mm



T6N-125

最小读值：0.01/0.001mm可切换
测量范围：10mm

型 号	最小读值	测定范围	精 度	基座尺寸	量表指示范围	测定压力	量表型号	测头型号	牌 价
	mm	mm	mm	長 x 寬 mm	mm	(N) 以下			
T1N-255	0.001	0 - 20	± 0.004	120 x 14	20	1.1	DGN - 255	760102	
T1N-257	0.01	0 - 20	± 0.02	120 x 14	20	1.1	DGN - 257	760102	
T2N-125	0.01/0.001	0 - 10	± 0.02	60 x 14	10	1.0	DGN - 125	760102	
T2N-255W	0.001	0 - 20	± 0.004	75 x 11	20	1.0	DGN - 255	XS-315	
T2N-257W	0.01	0 - 20	± 0.02	75 x 11	20	1.0	DGN - 257	XS-315	
T3N-125	0.01/0.001	0 - 10	± 0.02	60°锥状	10	2.0	DGN - 125	XT-3	
T5N-125	0.01/0.001	0 - 10	± 0.02	Φ16	10	2.0	DGN - 125	XT-4	
T6N-125	0.01/0.001	0 - 10	± 0.02	Φ25	10	1.4	DGN - 125	X-107	



T-1

最小读值：0.01mm
测量范围：0~160mm



T-1W

最小读值：0.01mm
测量范围：0~220mm



T-2

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



T-2W

最小读值：0.01mm
测量范围：0~20mm



T-2B

最小读值：0.01mm
测量范围：0~5mm



T-2C

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



T-3

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



T-4

最小读值：0.001mm
测量范围：0~1mm



T-6A

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm




T-6B

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm

型 号	最小读值	测定范围	精 度	基座尺寸	量表指范围	测定压力	量表型号	测头型号	牌 价
	mm	mm	um	长 x 宽 mm	mm	(N) 以下			
T-1	0.01	0 - 160	± 20	120 x 14	20	2.0	207F - T	760102	
T-1W	0.01	0 - 220	± 20	100 x 11	20	2.0	207WF - T	760102	
T-2	0.01	0 - 10	± 15	60 x 14	10	1.4	107F - T	760102	
T-2W	0.01	0 - 20	± 20	75 x 11	20	2.0	207WF - T	760102	
T-2B	0.01	0 - 5	± 20	75 x 11	5	1.4	196B - T	XS-315	
T-2C	0.01	0 - 10	± 15	75 x 11	10	1.4	107F - T	XT-2C	
T-3	0.01	0 - 10	± 15	60°锥状	10	1.4	107F-T	XT-3	
T-4	0.001	0 - 1	± 5	40 x 10	1	1.5	5F 逆刻划	X-4	
T-6A	0.01	0 - 10	± 15	直径 25mm	10	1.4	107F-T	XS-803	
T-6B	0.01	0 - 10	± 15	直径 25mm	10	1.4	107F-T	XS-804	

外测卡规

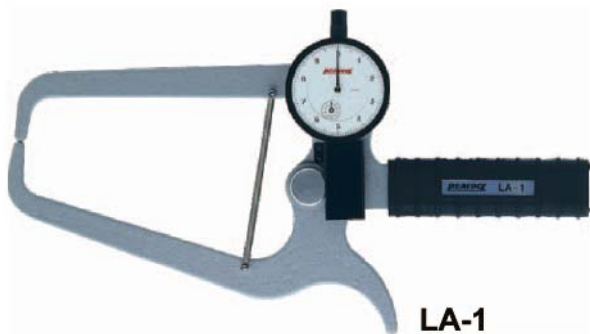


LA-1

最小读值：0.1mm
测量范围：0~80mm
测定喉深：120mm



LA-2

最小读值：0.1mm
测量范围：0~80mm
测定喉深：240mm

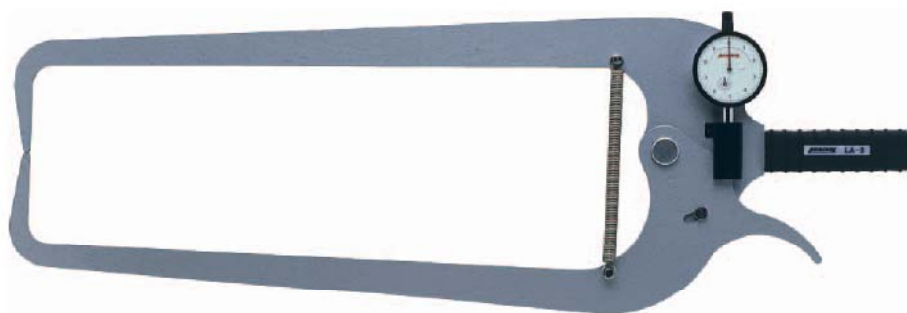

LA-3

最小读值：0.1mm
测量范围：0~80mm
测定喉深：400mm



LA-4

最小读值：0.05mm
测量范围：0~50mm
测定喉深：90mm



LA-5

最小读值：0.05mm
测量范围：0~50mm
测定喉深：150mm



LA-6

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm
测定喉深：60mm



LA-8

最小读值：0.1mm
测量范围：0~80mm
测定喉深：130mm


外测卡规



LA-7

最小读值：0.1mm
测量范围：0~60mm
测定喉深：85mm

应用例子 - 外测 -

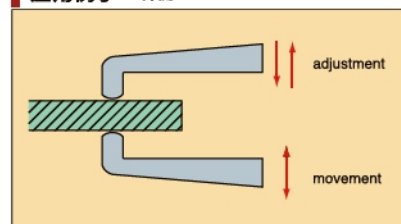

LA-9

最小读值：0.1mm
测量范围：0~30mm
测定喉深：100mm



LA-10

最小读值：0.01mm
测量范围：0~20mm
测定喉深：100mm

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	测定喉深 mm	指示误差 mm	测量爪尺寸 mm				牌 价
					H1	H2	H3	H4	
LA-1	0.1	0 - 80	120	±0.2	25	40	25	40	
LA-2	0.1	0 - 80	240	±0.2	48	57	48	57	
LA-3	0.1	0 - 80	400	±0.2	60	60	58	79	
LA-4	0.05	0 - 50	90	±0.15	30	40	30	40	
LA-5	0.05	0 - 50	150	±0.15	38	57	15	21	
LA-5S	0.05	0 - 10	120	±0.15	1.5	10	34	34	
LA-6	0.01	0 - 10	60	±0.03	2.5	18	2.5	18	
LA-7	0.01	0 - 60	85	±0.03	20	20	15	15	
LA-8	0.1	0 - 80	130	±0.2	-	-	-	-	
LA-9	0.1	0 - 30	100	±0.2	2	12	2	12	
LA-10	0.01	0 - 20	100	±0.03	28	28	28	28	

外测卡规



LA-11

最小读值：0.1mm
测量范围：0~50mm
测定喉深：125mm




LA-13

最小读值：0.1mm
测量范围：0~130mm
测定喉深：235mm



LA-14

最小读值：0.01mm
测量范围：100~150mm
测定喉深：70mm

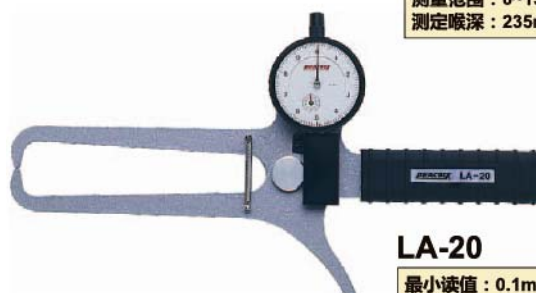

LA-20

最小读值：0.1mm
测量范围：0~80mm
测定喉深：125mm



LA-21


最小读值：0.1mm
测量范围：0~80mm
测定喉深：220mm



LA-22

最小读值：0.1mm
测量范围：0~80mm
测定喉深：250mm

外观尺寸图

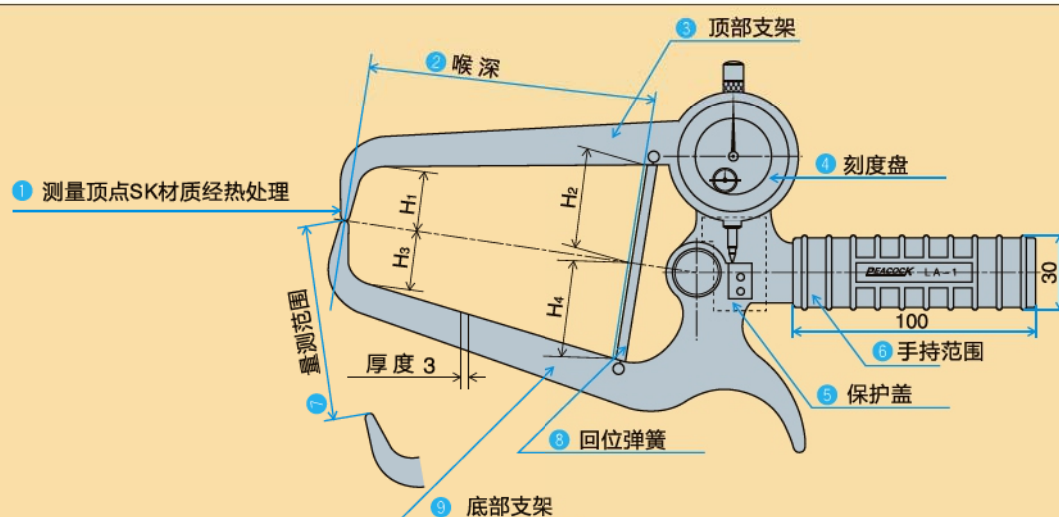

外测卡规




LA-23

最小读值：0.1mm
测量范围：0~80mm
测定喉深：300mm



LA-31

最小读值：0.01mm
测量范围：0~20mm
测定喉深：125mm

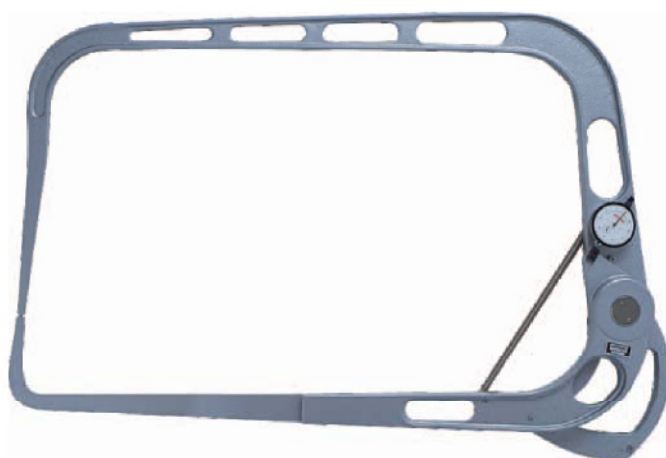

LA-24

最小读值：0.1mm
测量范围：0~100mm
测定喉深：600mm

● 最大开口 500mm



LA-13

测量范围	测量喉深
0~ 50mm	235mm
0~ 60mm	125mm
0~ 80mm	102mm
0~100mm	91mm
0~130mm	86mm

★受注生産品★



型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	测定喉深 mm	指示误差 mm	测量爪尺寸 mm				牌 价
					H1	H2	H3	H4	
LA-11	0.1	0 - 50	125	±0.2	2	5.5	2	5.5	
LA-13	0.1	0 - 130	235	±0.3	134	134	15	37	
LA-14	0.01	100 - 150	70	±0.03	—	—	—	—	
LA-20	0.1	0 - 80	125	±0.2	17	11	17	11	
LA-21	0.1	0 - 80	220	±0.2	66	69	12	10	
LA-22	0.1	0 - 80	250	±0.2	28	23	62	62	
LA-23	0.1	0 - 80	300	±0.2	45	50	48	43	
LA-24	0.1	0 - 100	600	±0.4	300	300	100	100	
LA-31	0.01	0 - 20	125	±0.03	60	63	—	—	

内测卡规



LB-1

最小读值：0.1mm
测量范围：10~90mm
测定喉深：125mm




LB-2

最小读值：0.1mm
测量范围：10~90mm
测定喉深：180mm



LB-3

最小读值：0.01mm
测量范围：10~30mm
测定喉深：50mm

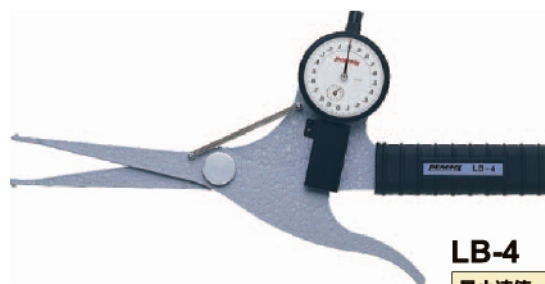

LB-4

最小读值：0.01mm
测量范围：10~30mm
测定喉深：100mm



LB-5

最小读值：0.01mm
测量范围：20~40mm
测定喉深：150mm



LB-6

最小读值：0.01mm
测量范围：30~50mm
测定喉深：80mm



LB-8

最小读值：0.01mm
测量范围：100~120mm
测定喉深：90mm




LB-9

最小读值：0.01mm
测量范围：20~40mm
测定喉深：130mm


外观尺寸图

(LB-1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7、LB-2)




※ 测头高度H,可以定制
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm, 2个一组


(LB-7V)



(LB-7S)



(LA-14 · LB-14)



内测卡规

可 调 型



LB-7

最小读值：0.01mm
测量范围：10~70mm
测定喉深：85mm



LB-7S


最小读值：0.01mm
测量范围：15~35mm
测定喉深：50mm



LB-7V

最小读值：0.01mm
测量范围：35~85mm
测定喉深：30mm

应用例子 - 内测 -

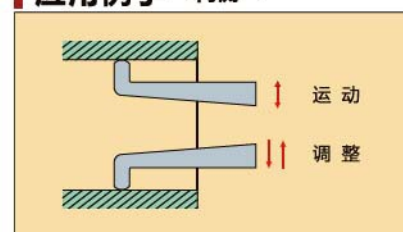

测量喉深是依据测量范围

简 易 型



LH-2

最小读值：0.01mm
测量范围：10~120mm
测定喉深：50mm

如 LB-2


测量范围	测量喉深
10mm	up to 20mm
15mm	up to 45mm
20mm	up to 70mm
30mm	up to 84mm
90mm	up to 180mm

*** 型号 (LA-1,2,3,4,5,6,7,LH-2),其测头长度均可订制,可依客户要求提供, 从 3-10mm, 每组 2 支, 如果有特殊要求, 请联络我们业务人员

型 号	最小读值 mm	测定范围 mm	测定喉深 mm	指示误差 mm	测 头 高 度	牌 价
LB-1	0.1	10 - 90	125	±0.2	2mm	
LB-2	0.1	10 - 90	180	±0.2	2mm	
LB-3	0.01	10 - 30	50	±0.03	2mm	
LB-4	0.01	10 - 30	100		2mm	
LB-5	0.01	20 - 40	150		4mm	
LB-6	0.01	30 - 50	80		4mm	
LB-7	0.01	10 - 70	85		2mm	
LB-7S	0.01	15 - 35	50		3.5mm	
LB-7V	0.01	35 - 85	20		6.5mm	
LB-8	0.01	100 - 120	90		30mm	
LB-9	0.01	20 - 40	130		2mm	
LB-14	0.01	100 - 150	70		7mm	
LH-2	0.01	10 - 120	50		2mm	

*** LH-2 精度保证范围只限 10-20mm ,大于 20mm 以上工件,建议使用相近尺寸之标准规校正后,做比较量测.

偏心检查器

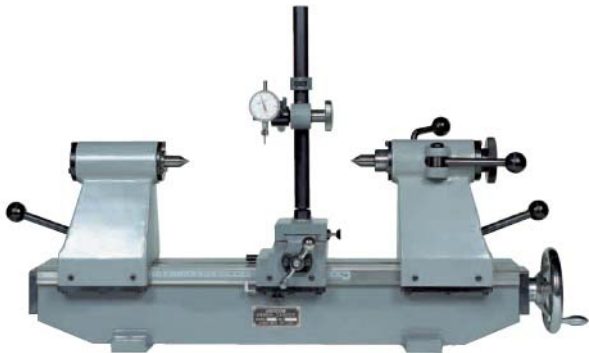

OA
最大直径 300mm



型 号	移动台和中心 顶针直角度	移动台滑轨 平面度	同 心 度	两中心顶针 平行度	最大中心距	工件最大径	顶 针	台 长	功 能	牌 价
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	莫氏锥度	mm		
OA	0.005	0.005	0.005	0.008	300	230	#2	875	X-Y可由手摇轮移动	

* 主机不含量表,须要另外选购

快速比测仪



- 针对小型工件100%品检、在生产线上全检时,可以快速且精确的检测工作物.
- 可以外接一般针盘量表或连接电子比测仪,和电脑连接线.
- 最大量测范围0~30mm



HS-25

样式

单位:mm

 XS-50	 XS-55	 XS-60
---	--	--

型 号	测量范围	标准测头配备	测头可移动距离	工件台上下距离	功 能	牌 价
	mm	mm	mm	mm		
HS-25	约 30mm	3mm 平测头	10	12	针对大量小工件快速量测	
XS-50	标准配备 3mm平面测头, 2个一组					
XS-55	-字形测头 宽度 3mm x 厚度 1.5mm x 长 5mm 2个一组					
XS-60	-字形测头 宽度 6mm x 厚度 1.5mm 2个一组					

* 主机不含量表,须要另外选购

量表校正器

PEACOCK 一直维持生产量表/杠杆量表校正器，最适合用在校正本身工厂内所使用的量表。



● 杠杆式刻度盘



● 背柱式干分表



型 号	对 比 干 分 尺		不 确 定 精 度	一 回 转 行 程	量 表 固 定 孔	牌 价
	最 小 刻 划 值	校 正 范 围				
NB	0.001mm	20mm	±1以内	0.5	8, 10	

缸径规校正器

最适合用于大量使用缸径规的工厂内自校用。



φ 6~10mm	φ 18~35mm	φ 50~100mm	φ 160~250mm
φ 10~18mm	φ 35~60mm	φ 100~160mm	φ 250~400mm

型 号	对 比 干 分 尺		不 确 定 精 度	一 回 转 行 程	测 钻 材 质	牌 价
	最 小 刻 划 值	校 正 范 围				
CCT-2	0.001mm	20mm	±1以内	0.5	超硬合金	

适用于装配在专用加工机后端做线上量测，可外接 PLC 人工界面，100%全检



S-5



S-7



S-9



SC-2A



警示盒 SB-3

型 号	S-5	S-7	S-9	SC-2A
心轴移动范围	3 mm	3 mm	4 mm	10 mm
最 小 读 值	0.001 mm	0.01 mm	0.05 mm	适用大公差范围
测 定 范 围	0.1(±0.05)mm	1.0(±0.5)mm	3.0(±1.5)mm	3 mm
精 度	±0.002 mm	±0.005 mm	±0.025 mm	±0.005 mm
测 定 压 力	1.2N以下			
接 触 电 压	最大 DC24V 20mA			
输 出 方 式	三段轮出 -NG, OK, +NG			
测 头 样 式	防油球形测头 2.4mm, 钢质 (型号 X-2A)			
使 用 温 度	0 - 60°C			
	适用警示盒			
型 号	SB-3			
适 用 型 号	S-5, S-7, S-9, SC-2A			
功 能	具有 -NG(红色), OK(绿色), +NG(黄色). 灯号			
输 入	AC100, AC200 50/60Hz			
牌 价				



D-10

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



DN-10 New

最小读值：0.01mm
测量范围：0~10mm



DN-20 New

最小读值：0.01mm
测量范围：0~20mm

D-10S

最小读值：0.001mm
测量范围：0~10mm

DN-10S New

最小读值：0.001mm
测量范围：0~10mm

DN-20S New

最小读值：0.001mm
测量范围：0~20mm

■ 可选配件



CM-5B

显示器




C-500



C-700

10mm 衬套 WB-1



10mm 固定孔时使用

防油/水胶套 BG-10




只限测量范围 10mm 内

测头提升线 RE-4



Total length 305mm

测头提升扳手 LL-1



型 号	D-10	D-10S	D-20	D-20S	DN-10	DN-10S	DN-20	DN-20S
最小读值	0.01mm	0.001mm	0.01mm	0.001mm	0.01mm	0.001mm	0.01mm	0.001mm
精 度 加1个位数量子化率	0.005mm	0.002mm	0.005mm	0.003mm	0.01mm	0.002mm	0.01mm	0.003mm
测定范围	0-10mm		0-20mm		0-10mm		0-20mm	
测定压力	1.0 N 以下		1.5 N 以下		1.0 N 以下		1.5 N 以下	
测头样式	球径 2.4mm , 钢质 (型号 X-2)							
测头提升线	RE-4							
	可选择 配下列显示器							
型 号	C-500		C-700			CM-5B (DN-10S,DN-20S 不能用)		
最小显示值	0.01mm / 0.001mm 可切换					0.005mm / 0.001mm		
功 能	任意点归零,显示值 1/2, 显示值 x 2, 可公英制互换		任意点归零,显示值 1/2, 显示值 x 2, 可公英制互换. 上 / 下限设定, 最大, 最小值 具有 OK, +NG, -NG. 灯号			任意点归零, 可公英制互换. 上 / 下限设定, 具有 OK, +NG, -NG.灯号		
输 出	可外接计算机 含标准RS-232C 接头 (BCD 输出要另外选配, 请洽询本公司业务人员)							
牌 价								

*** C-700 显示器功能含盖 C-500

杠杆型

- 最适合偏差测量




DL-2

最小读值：0.01mm
测量范围：0~2mm

DL-2S

最小读值：0.001mm
测量范围：0~2mm



笔型

- 最适合局限条件



D-5

最小读值：0.01mm
测量范围：0~5mm

D-5S

最小读值：0.001mm
测量范围：0~5mm

小表型

- 最适合工作在密闭空间测量



D-5UZ

最小读值：0.01mm
测量范围：0~5mm

显示器



C-500



C-700



CM-5B

型 号	DL-2	DL-2S	D-5	D-5S	D-5UZ
最小读值	0.01mm	0.001mm	0.01mm	0.001mm	0.01mm
测定范围	2 mm		5 mm		
精 度 加1个位数量子化装	0.01mm (0.5mm范围内)	0.002mm (0.5mm范围内)	0.005mm	0.002mm	0.01mm
测定压力	0.6 N 以下		0.5 N 以下		1.0 N 以下
测头样式	球径 2mm, 超硬合金		球径 2.4 mm, 钢		球径 2.4 mm, 钢
使用温度	0 - 40℃				
	可选择 配下列显示器				
型 号	C-500		C-700		CM-5B
最小显示值	0.01mm / 0.001mm 可切换			0.005mm / 0.001mm	
功 能	任意点归零,显示值 1/2, 显示值 x 2, 可公英制互换		任意点归零,显示值 1/2, 显示值 x 2, 可公英制互换. 上 / 下限设定, 最大, 最小值 具有+OK ,NG -NG 灯号		任意点归零,可公英制互换.上 / 下限设定 具有 OK, +NG, -NG.灯号
输 出	可外接计算机 含标准RS-232C 接头 (BCD 输出要另外选配, 请洽询本公司业务人员)				
牌 价					

*** C-700显示器功能含盖C-500



D-10SS




D-10HS



显示器 C-7HS

外观尺寸图 (D-10HS)

单位:mm

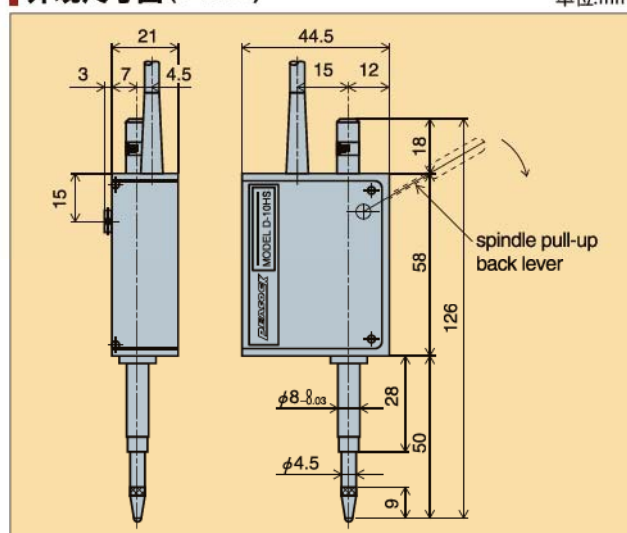

型 号	D-10SS	D-10HS
最 小 读 值	0.0005 mm	0.0001 mm
精 度	0.001 mm ± 1 位数 (量子化误差)	0.0005 mm ± 1 位数 (量子化误差)
测 定 范 围	0 - 10mm	0 - 10mm
测 定 压 力	1.0N 以下	1.0N 以下
测 头 样 式	球径 2.4mm, 钢质 (型号 X-2)	
专用平面测头	平面直径 5mm (型号 X-10) ,订购时请指订,强烈建议由代理商安装以确保平型精度.	
标 准 配 备	RE-4 测头提升器	圆棒型测头提升扳手
可选择 配下列显示器		
型 号	C-7HS	
最小显示值	0.0005mm / 0.0001mm 内部可切换 (订购时请指定)	
显示精度	± 1 位数	
功 能	任意点归零, + / - 向切换	
答 应 速 度	100mm / 秒	
输 出	含 RS-232C / BCD 接口	
牌 价		

量测范围: 0~50mm, 0~100mm



D-50

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0~50mm

D-50S

最小读值: 0.001mm
测量范围: 0~50mm



D-100

最小读值: 0.01mm
测量范围: 0~100mm

D-100S

最小读值: 0.001mm
测量范围: 0~100mm

显示器



C-500



C-700



CM-5B

型 号	D-50	D-50S	D-100	D-100S
最小读值	0.01mm	0.001mm	0.01mm	0.001mm
精 度 加1个位数量子化差	0.01mm	0.004mm	0.01mm	0.005mm
测定范围	0-50mm	0-50mm	0-100mm	0-100mm
测定压力	3 N 以下		3.5 N 以下	
测头样式	球径 2.4mm , 钢质 (型号 X-9)			
使用温度	0 - 40℃			
	可选择 配下列显示器			
型 号	C-500	C-700	CM-5B (DN-10S,DN-20S 不能用)	
最小显示值	0.01mm / 0.001mm 可切换		0.005mm / 0.001mm	
功 能	任意点归零,显示值 1/2, 显示值 x 2, 可公英制互换	任意点归零,显示值 1/2, 显示值 x 2, 可公英制互换. 上 / 下限设定, 最大, 最小值 具有 OK, +NG, -NG. 灯号	任意点归零, 可公英制互换. 上 / 下限设定, 具有 OK, +NG, -NG.灯号	
输 出	可外接计算机 含标准RS-232C 接头 (BCD 输出要另外选配 请洽询本公司业务人员)			
牌 价				

*** C-700显示器功能含盖C-500