

精密水平仪

德国品质·精准测量





高精達

SUPER TOOLING

始于1976年

中国总代理

深圳市高精达精密工具有限公司

电话: 400-8063-060

地址: 深圳市 福田区 八卦岭工业区 423 栋 5 楼 511-513室

香港劲达工具有限公司

电话: (852) 2757 8122

地址: 香港 葵涌 葵昌路 78-84号 富都工业大厦一楼

沈阳富准商贸有限公司

电话: 400-806-5186

地址: 辽宁省 沈阳市 于洪区 黄海路47号2-7-10

长沙优研精密机械有限公司

电话: (0731) 8556 9178

地址: 湖南省 长沙市 雨花区 湘天路499号绿地之窗20栋2449室

东莞市高腾达精密工具有限公司

电话: (0769) 8584 0010

地址: 广东省 东莞市 长安镇太安路长安段224号 4号楼

苏州为易德精密机械有限公司

电话: (0512) 6609 4839

地址: 苏州市 吴中区 苏蠡路59号 蠡和大厦306号

郑州恒准精密工具有限公司

电话: (0371) 6098 8283

地址: 河南自贸试验区 郑州片区(郑东) 商都路166号
电子商务大厦A塔8层828

产品目录索引

P01



条型精密水平仪
(4021-4024)

P02



框架式水平仪
(4221-4224)

P03



袖珍水平仪 (4461)

P03



精密曲柄销水平仪
(4321-4322)

P04



大型滚轮轴专用
(4521-4523)

P04




轻便条形水平仪 (4620)

P05



ALU BLACK 铝制水平仪
(4640-4641)

P06

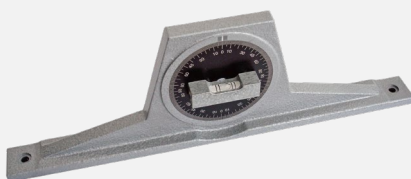

分度型水平仪 (4730)

P06



T字型水平仪 (4830/4860)

P07-08



MICROLEVEL系列 电子精密水平仪
(5023-5025)

P07-08



MICROLEVEL系列 电子精密水平仪
(5223-5225)

P07-08



MICROLEVEL系列 电子精密水平仪
(5523-5525)

条型精密水平仪 (4021-4024)

原厂木盒包装

DIN877



根据DIN877标准设计的高品质水平仪，特殊铸铁基座结构精密的设计，平面/V面基础(150°)，用于调校轴向的水平。

测量面被精密研磨过，气泡四周有塑胶保护外壳并具防温变效果，气泡管广阔的视野，让使用者易于判读。

在德国数控机床，印刷机械，钢铁业，有非常好的销售实绩，最佳选择。

*有需底座附磁性，价格请另咨询

型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4021/160	160	0.10	
4023/160	160	0.02	
4021/200	200	0.10	
4023/200	200	0.02	
4024/200	200	0.01	
4021/250	250	0.10	
4023/250	250	0.02	
4024/250	250	0.01	
4021/300	300	0.10	
4023/300	300	0.02	
4024/300	300	0.01	
4021/500	500	0.10	
4023/500	500	0.02	
4024/500	500	0.01	

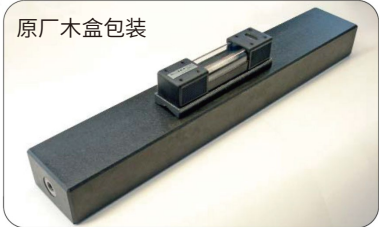

框架式水平仪 (4221-4224)


原厂木盒包装

DIN877

根据DIN877标准设计的高品质水平仪, 特殊铸铁基座, 结构精密的设计, 平面/V面基础 (150°), 用于调校轴向的水平。

测量面被精密研磨过, 气泡四周有塑胶保护外壳并具防温变效果, 气泡管广阔的视野, 让使用者易于判读。

型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4221/100	100x100	0.10	
4221/150	150x150	0.10	
4223/150	150x150	0.02	
4221/200	200x200	0.10	
4223/200	200x200	0.02	
4224/200	200x200	0.01	
4221/300	300x300	0.10	
4223/300	300x300	0.02	
4224/300	300x300	0.01	
4243/150WM 附磁性	150x150	0.02	
4243/200WM 附磁性	200x200	0.02	

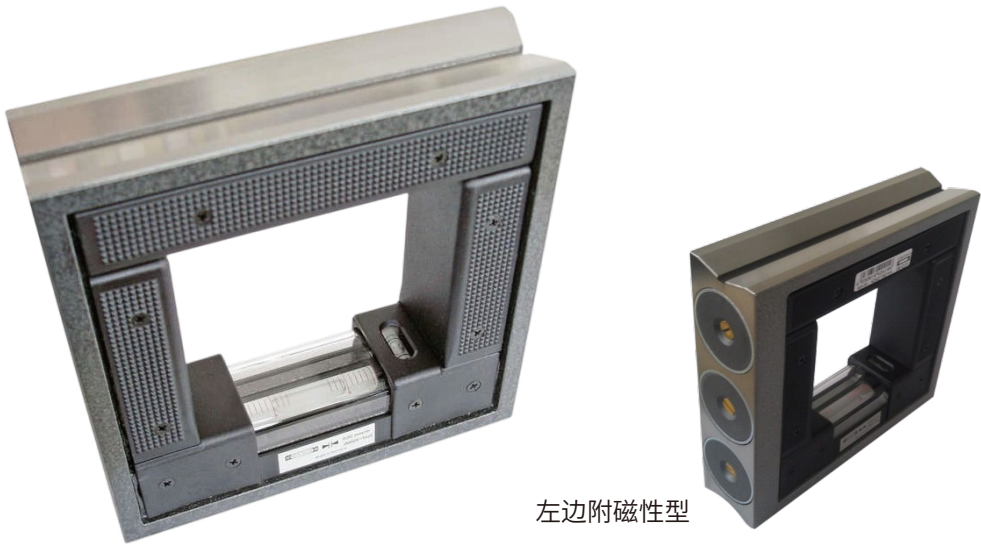

左边附磁性型



袖珍水平仪 (4461)

采用优质钢材制造，结构坚固，表面经纹理处理。其底座平坦，便于在水平面上进行调平；壳体设有侧向观察孔，方便从侧面读取读数。测量面经过精密研磨，并配有研磨玻璃材质的纵向水准管。该水平仪设有用于 M5 螺钉的两个安装孔。



型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4461/80	80	0.10	
4461/100	100	0.10	
4461/150	150	0.10	



精密曲柄销水平仪 (4321-4322)


水平仪安装简便，确保测量精度始终如一。无需在测量前进行耗时的重新调整。

外壳采用一体式隔热设计，有效防止手部和呼吸产生的热量干扰测量结果。

DIN877



型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4321/90	90	0.10	
4322/90	90	0.04	
4321/120	120	0.10	
4322/120	120	0.04	




大型滚轮轴专用 (4521-4523)

DIN877

配备超宽棱镜测量面,用于校准大直径轴的水平(如印刷机中的水平轴)。采用坚固耐用的高品质特种铸铁制成,表面经纹理处理。棱镜测量面可覆盖直径达950毫米的水平轴。外壳设有侧视凹槽。测量面被精密研磨过,该仪器配备磨砂玻璃气泡管、横向气泡管和全隔热层。



型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4521/90	90	0.10	
4521/160	160	0.10	
4523/160	160	0.02	
4521/200	200	0.10	
4523/200	200	0.02	
4521/250	250	0.10	
4523/250	250	0.02	

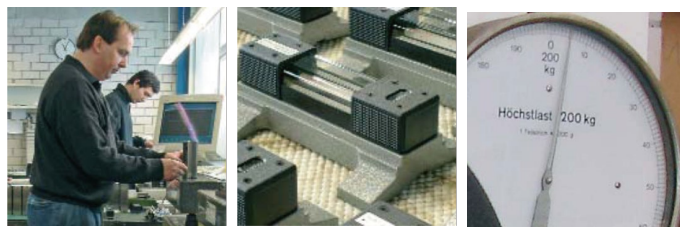

轻便条形水平仪 (4620)

轻巧的铝合金 ALU SILVER 设计,配备 120° 平面棱柱形测量面,方便调节水平面和轴。最大轴径:40 毫米,最小轴径:6毫米。表面经银色阳极氧化处理。该仪器配备磨砂玻璃水平仪。



型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4620/100	100	0.60	
4620/150	150	0.60	
4620/200	200	0.60	




ALU BLACK

铝制水平仪 (4640-4641)

铝制水平仪, 80 mm, 精度 0.4 mm/m, 平底基面, 黑色阳极氧化处理 (ALU BLACK 系列), 适用于 M3 沉头螺钉的螺接安装。

型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4640/080	80	0.40	
4641/080	80	0.10	

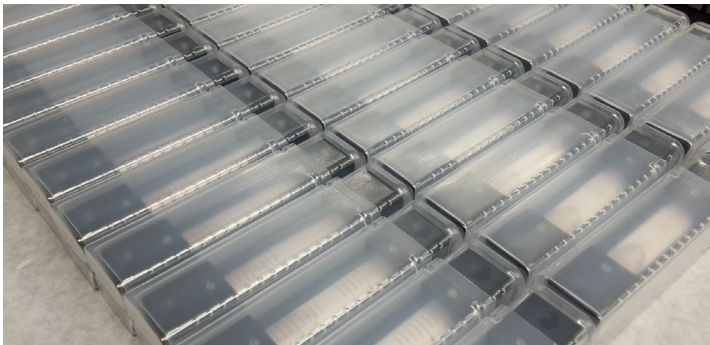

分度型水平仪 (4730)

采用优质特种铸铁打造，结构坚固，表面经DEGREE纹理涂层处理，底座平坦。该仪器配备360°刻度盘，可轻松测量任意角度（包括头顶上方）的表面。接触面经过精细研磨。仪器配有简易气泡管。此水平仪带有两个相距275毫米的沉头孔，可使用M5螺钉进行安装。



型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4730/300	300	1度	



T字型水平仪 (4830/4860)

采用 1.4305 不锈钢制成，底座平整且经过精细研磨，专为同时校准沿两个水平轴的梁而设计。该仪器配备两个相同的、经过研磨的分体式玻璃气泡管。外壳上的便捷凹槽方便从侧面读取气泡管读数，这在高处测量时尤为有利。这款水平仪专为桥梁建造而开发。



型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4830/80	80	0.60	

型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
4860/60	60	0.30	
4860/80	80	0.30	

MICROLEVEL系列 电子精密水平仪


DIN877 DIN2276-2

电子精密水平仪是机械工程领域的理想之选，适用于各类机械设备的制造、安装和监控。
采用先进的电子元件和最新一代传感器，并封装在高品质且久经考验的铸造外壳中，使这款电池供电的设备达到了技术前沿水平。其操作简便直观，无需培训即可轻松上手。

通过 MICROLEVEL 应用程序，最多可通过多测量显示屏同时显示和控制四个 MICROLEVEL 电子水平仪。
MICROLEVEL 应用程序可从 App Store 或 Google Play Store 免费下载，购买水平仪可以免费使用。



*配备彩色显示屏，操作功能一目了然、逻辑清晰

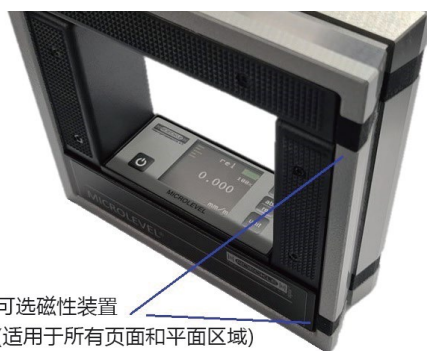



5023-5025

型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
5023/160	160	0.02	
5024/160	160	0.01	
5025/160	160	0.005	
5023/200	200	0.02	
5024/200	200	0.01	
5025/200	200	0.005	



5223-5225

型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
5223/150	150	0.02	
5224/150	150	0.01	
5225/150	150	0.005	



5523-5525

型 号	尺 寸	最小读值	牌 价
	(mm)	(mm/M)	
5523/160	160	0.02	
5524/160	160	0.01	
5525/160	160	0.005	
5523/200	200	0.02	
5524/200	200	0.01	
5525/200	200	0.005	

产品特性

- ◆ 支持无线通信
- ◆ 支持半自动校准
- ◆ 具备温度补偿功能
- ◆ 操作简便, 人机友好
- ◆ 读数快速, 响应迅速
- ◆ 可测量大直径轴类工件
- ◆ 大型背光式彩色显示屏
- ◆ 支持13种计量单位切换
- ◆ 支持绝对测量与相对测量
- ◆ 具备数据保持 (Hold) 功能
- ◆ 德国制造, 德国本土服务
- ◆ 选配: 测量报告生成功能
- ◆ 选配: 图形化评估分析软件
- ◆ 选配: 数据导出至MS-Excel
- ◆ 测量面经精细研磨, 表面光洁度高
- ◆ 具备纵向倾斜与横向倾斜测量功能
- ◆ 可设定公差带, 支持合格/不合格判定
- ◆ 选配: 通过智能手机或PC进行蓝牙远程控制
- ◆ 标配: 通过蓝牙连接智能手机实现多屏远程显示