


高速主轴

直角头

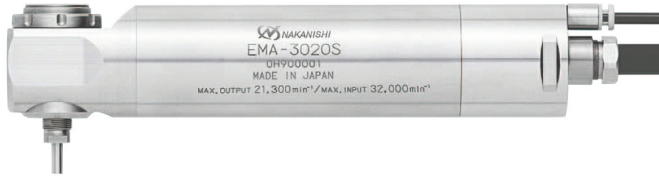

型号 | EMA-3020S

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工

特点 主轴外壳由精密研磨、硬化的不锈钢（SUS-420）制成，外径为 $\phi 30\text{mm}$
使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，消除了更换和维护电刷的麻烦
为了便于拆卸电机主轴，提供快速断开的电源线

规格参数

型号	编号	外径	输出端最高转速	减速比	输入端最高转速	主轴精度	夹头型号	最大功率	重量
EMA-3020S	1758	φ30 mm	21300 min ⁻¹	1:1.5	32000 min ⁻¹	3μm以内	CHSS系列 (φ1.0~φ3.175mm)	275W	605g
标准配件	筒夹 (CHSS-3.0) : φ3.0mm/ 扳手 (7×5.1) · (8×6.1) : 各1个								
选购	筒夹 (CHSS系列) : φ1.0~φ3.175mm 连接线 : 3m (1778)、4m (1768)、6m (1767)、8m (1766)								

*尾部连接线如有其他尺寸要求请联系我司业务人员