


六角形固定器

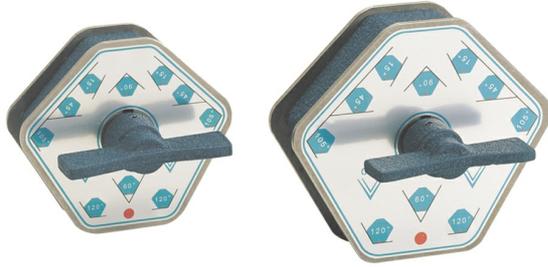

 KANETEC

型号 | KM-S

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 可用于铁板或构件的部件进行临时焊接作业、组件的临时组装、临时压合固定工件等，吸附力强、保持力强

特点 工件夹持角度有6种使用方式：15°、45°、60°、90°、105°、120°
ON-OFF 可以切换磁力
双面吸附钢板时的吸附力与KM-S9、S12几乎相同，除使用105°时外，即使双面吸附吸附力也不会下降

规格参数

型号	吸着力 (kgf)	尺寸 (mm)
	铁板	
KM-S10	15~25	104x95x67
KM-S13	25~45	132x120x73

使用上注意：吸着力是在以钢材 SS400，板厚 10mm 的研磨表面上为基准
长时间在高温下使用，要注意磁力衰减的可能