


4枚刃背面正面RC倒角刀

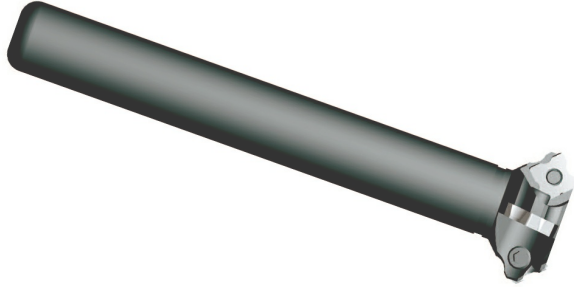

R倒角加工

C面R面两

用

NICECUT

型号 | RR25-48N

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途 | 4刃8角C面R面两用倒角加工

特点 | 通过交换刀片可加工背面与表面的C倒角、R倒角
采用8角刀片

规格参数

型号	刃数	尺寸 (mm)						
		ϕD	ϕD_s	ϕd	L	Is	In	L3
RR25-48N	4	48	31.3	25	200	175	25	20.5

规格参数

型号	尺寸 (mm)						
	$\phi D1$	$\phi Ds1$	S1	S2	S3	S4	α°
RR25-48N (本体) + N43MOZ (刀片)	32.99	46.32	-	6.62	12.22	18.84	45°

规格参数

加工R	X轴位置 (mm)	Z轴位置 (mm)	Z2轴位置 (mm)
R0.5	19.55	4.42	16.08
R0.75	19.42	4.54	15.96
R1	19.30	4.66	15.84
R1.5	19.05	4.91	15.59
R2	18.80	5.16	15.34
R2.5	18.55	5.41	15.09
R3	18.29	5.66	14.84
R3.5	18.04	5.91	14.59
R4	17.79	6.16	14.34
R4.5	17.54	6.41	14.09
R5	17.29	6.65	13.85

规格参数

材质	进刀量 (fz)	切削速度 (m/min)	旋转数 (r.p.m.)	切削液	推荐刀片
普通钢	0.1-0.2	100-250	3000	YES	N43GXR8-OR
合金钢	0.1-0.2	100-250	3000	YES	NK2001
淬火钢HRC~45	0.1-0.2	100-250	3000	YES	N43GXR8-OR
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	AC16N
不锈钢	0.1-0.2	150-200	3000	YES	N43GXR8-OR
铸铁	0.1-0.3	100-250	3000	NO	AC16N
树脂	0.1-0.3	150-400	4000	YES	N43GXR8-OR
铝合金	0.1-0.3	150-400	4000	YES	NK1010
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	N43MOZ	NK2001	8	12pcs/盒
		NK1010		
		NK2020		
		NK3030		
		NK6060		